



KAMPAGNE KATALOG 2024

Besøg
os!



www.flowconcept.dk

Flowconcept

KOBLINGER, FITTINGS OG LUFTDISTRIBUTION



SLANGE- OG KABELOPRULLERE




OVERFLADEBEHANDLING OG KEMI



MÅLEVÆRKTØJER OG TESTUDSTYR



LUFT-, EL- OG MOMENTVÆRKTØJ

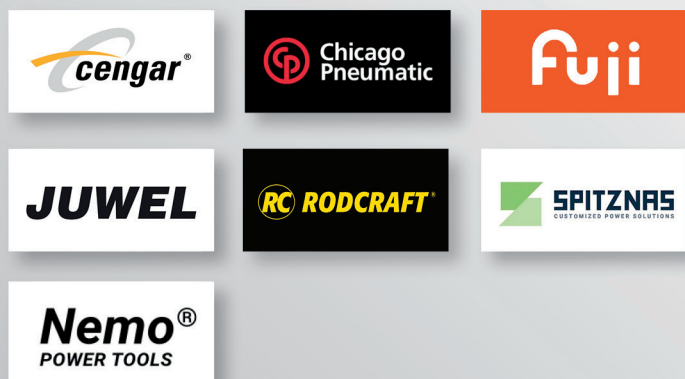

OLIE OG VENTILATION



HÅNDVÆRKTØJ



VÆRKSTEDSUDSTYR



Scan mig
Se vores fulde produktprogram
på www.flowconcept.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

- SIDE 04 -



Slangeoprullere

- SIDE 06 -



FC oprullere

- SIDE 08 -



Fittings &
slanger

- SIDE 09 -



Rørsystemer

- SIDE 10 -



Oppumpning

- SIDE 12 -



Kompressorer

- SIDE 14 -



Håndværktøj

- SIDE 20 -



El- og luft
værktøj

- SIDE 24 -



Olie &
Ventilation

- SIDE 30 -



Overflade &
rengøring

- SIDE 40 -



Test/batteri
værktøj

- SIDE 43 -



Induktion



SLANGEOPRULLERE I TOP KVALITET!

Ecodora oprullere produceres i Europa og er noget af det **bedste** der findes på markedet. Alle oprullere gennemgår omhyggelige tests, inden de forlader fabrikken. Derfor giver de også **5 års garanti** på et stort udvalg af deres produkter. Det er kvalitet der virker!

De er udført i kraftig pulverlakeret eller rustfrit stål, hvilket sikrer **lang levetid** og modstandsdygtighed over for slid og korrosion.

Ecodora har tænkt over detaljerne. Produkterne er gennemførte og velegnede til en række forskellige brancher såsom fødevarerindustrien, rengøring, produktionsvirksomheder, transportbranchen og landbrug.

Uanset hvilket behov du har, findes der en **Ecodora** opruller der dækker det! I deres sortiment finder du oprullere til alle typer medier - lige fra vand, til aggressive væsker.

SLANGEOPRULLER SERIE 280

Topprofessionel opruller fra Ecodora med 5 års garanti!

Med et smart design og stærke materialer har Ecodora skabt en utrolig let, robust og driftsikker automatisk slangeopruller.

Boksen er i slagfast plast med drejeligt væg-/loftbeslag, med mulighed for at låse dreje-funktionen.

LUFTOPRULLER

Varenr.: I280143-7016

14 + 1 mtr.
5/16" PUR slange
8/12 mm
20 bar

kr. 1.299,-

LUFTOPRULLER

Varenr.: I280143-7016-S

14 + 1 mtr.
5/16" PUR slange
8/12 mm
20 bar
Med sikkerhedsbremse

kr. 1.599,-

KABELOPRULLER 230V

Varenr.: EL280143-7016

14 + 1 mtr.
1,5 mm² kabel
Max. belastning udr. 2.300 W
Max. belastning indr. 1.200 W
IP klasse 44

kr. 1.199,-



NYHED!

SERIE 500 MED MOTOR



Ecodoras velkendte **500 serie**, kan nu leveres som **motoriserede** slangeoprullere.

Disse oprullere er designet til **professionelt brug**, hvor holdbarhed, driftssikkerhed, og kvalitet er afgørende.


- ▶ De leveres i enten en stærk pulverlakering, eller i rustfri 316 stål.
- ▶ Oprullerne kan udstyres med en 12, 24V, 230V eller 230/400V motor.
- ▶ Med slangekapaciteter op til 180 m 1/4" slange eller 30 meter 1" slange.
- ▶ Fås i 20 - 600 bar.

Oprullerne kan leveres med eller uden slange og kan også udstyres med bremse for mere kontrolleret tilbageløb, og med automatisk slangeguide.



SLANGEKAPACITET

Indv. slange Ø	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Udv. slange Ø mm	14,5	18,5	22	27,5	35,5
Serie	Max længde i mtr.				
530	50	35	25	15	8
540	90	60	45	25	15
560 - 230 V	130	80	70	60	30
560 - 12/24V 230/400 V	180	120	90	60	30

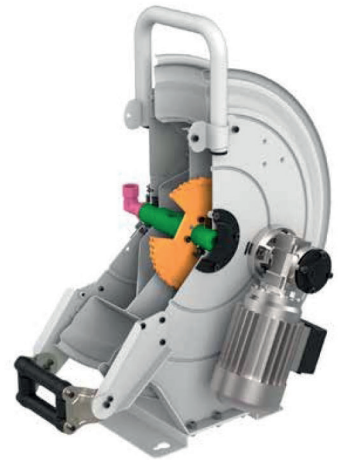

LUFT OG VAND

SLANGEOPRULLER SERIE 4430

Denne serie er produceret i stål med en kraftig epoxy pulverlakering som er meget modstandsdygtig. Siderne er lavet i ABS slagfast plast, som mindsker vægten men stadig er særdeles robust. Oprulleren er nem at montere på loft, væg eller gulv.

I4430/11

15 + 1mtr. 1/2" gummislange
20 bar
inkl. kobling
800 L/min

I4430/15

15 + 1mtr. 3/8" gummislange
20 bar
inkl. kobling
670 L/min

I4430/16

20 + 1mtr. 3/8" gummislange
20 bar
inkl. kobling
670 L/min

kr. 1.899,-

kr. 1.799,-

kr. 1.899,-



LUFT

SLANGEOPRULLER

Varenr. E815153-G

Prisstærk opruller til almindeligt brug.

Oprulleren har en stærk epoxy pulverlakeret overfladebehandling samt styrearm med 4 retningsruller der er justérbar i 9 forskellige positioner.

Oprulleren er monteret med vores lækre SuperSoft slange.



Slange	15 mtr. 3/8"
Max. temp.	50°C
Indgang	3/8" i.g.
Max. tryk	20 bar

kr. 879,-

LUFT

SLANGEOPRULLER

Varenr. E801204-G / E801203-G

Prisstærk opruller til almindeligt brug.

Oprulleren har en stærk epoxy pulverlakeret overfladebehandling samt styrearm med 4 retningsruller der er justérbar i 9 forskellige positioner.



Varenr.	E801203-G	E801204-G
Slange	20 mtr. 3/8"	20 mtr. 1/2"
Max. temp.	50°C	50°C
Indgang	3/8" i.g.	1/2" i.g.
Udgang	3/8" u.g.	1/2" u.g.
Max. tryk	20 bar	20 bar

E801203-G

kr. 1.099,-

E801204-G

kr. 1.199,-

LUFT

SLANGEOPRULLER

Slangeopruller med "Soft Block" mekanismen, der øger sikkerheden ved at mindske oprulningshastigheden og giver et kontrolleret tilbagerul.

Låser automatisk slangen ved ønsket længde. Udstyret med fleksibel polymer slange og er inkl. tilslutnings-slange.

Boksen er i slagfast plast og med et praktisk drejeligt væg-/loftbeslag.



Varenr.	E827103	E827153	E827154	E827203
Ind-/udgang slange	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"
Slangelængde	10 mtr.	15 mtr.	15 mtr.	20 mtr.
Max tryk	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar

E827103 - 3/8"

kr. 699,-

E827153 - 3/8"

kr. 799,-

E827154 - 1/2"

kr. 999,-

E827203 - 3/8"

kr. 999,-

AUTOMATISK - 230V

KABELOPRULLER

Varenr. EL605153-G

Boks i slagfast plast med drejeligt væg-/loftbeslag.

Låser automatisk kabel ved ønsket længde.



kr. 479,-

Længde	15 mtr. PVC kabel	Max. belastning udr.	2.000 W
Kabel	3 x 1,5 mm ²	Max. belastning indr.	1.000 W
IP klasse	42	Stik	DK stik

AUTOMATISK - 230V

KABELOPRULLER

Varenr. EL633203

Kabelopruller i slagfast plast med drejeligt væg-/loftbeslag.

Låser automatisk kabel ved ønsket længde.



kr. 679,-

Længde	20 mtr. PVC kabel	Max. belastning udr.	2.000 W
Kabeltype	3 x 1,5 mm ²	Max. belastning indr.	1.000 W
IP klasse	42	Stik	DK stik

20 BAR LUFT & VAND**SLANGEOPRULLER**

Stærk opruller til luft/vand til brug i industri med kraftig epoxy pulverlakeret overflade.

Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner.

Kan monteres på væg, loft og gulv.



Varenr.	E627158	E627206	E627304
Længde	15 mtr.	20 mtr.	30 mtr.
Max. tryk	20 bar	20 bar	20 bar
Slange	1"	3/4"	1/2"

Frit valg!

kr. 4.499,-

20 BAR - GAS & ILT**SLANGEOPRULLER**

Varenr. EW8082022

Opruller til gas/ilt udført i ekstra stærkt plademateriale og med en meget holdbar epoxy pulverlakeret overflade.

Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner.



Længde	20 mtr.
Max. tryk	20 bar
Slange	1/4"

kr. 2.499,-

VAND & HYDRAULIK**HØJTRYK OPRULLER**

Varenr. EH808203-VI

Opruller velegnet til eks. højtryksrensning. Udført i ekstra kraftig plademateriale og med forstærket fjeder.

Oprulleren har en stærk epoxy pulverlakeret overfladebehandling. Monteret med højtrykgummi slange. Max. temperatur 120°C.



Slange	20 mtr. 3/8" gummislange
Max. temp.	120°C
Indgang	3/8" i.g.
Max. tryk	330 bar

kr. 2.999,-

AUTOMATISK 400V INDUSTRI**KABELOPRULLER**

Varenr. EL885151

Opruller med et kraftigt og stabilt stel, der er pulverlakeret for lang levetid.



Længde	15+1 mtr.
Kabel	5 x 2,5 mm ²
IP klasse	44
Max. belastning udr.	7.200 W
Max. belastning indr.	5.000 W
Spænding	400V

kr. 3.999,-

300 BAR**MANUEL SLANGEOPRULLER**

Varenr.: EH181603

Meget robust opruller til professionelt brug. Velegnet til eks. højtryksrensning, landbrug- og anlægsarbejde, byggepladser, fødevarerindustrien m.fl.

Kan monteres med forskellige slangetyper til vand, højtryk luft, diesel, olie samt flydende kemikalier.

Kan monteres med op til 60 mtr. 3/8" slange. Leveres uden slange.



Slange	3/8"
Længde	60 mtr.
Max. tryk	300 bar

kr. 2.999,-

VAND**SLANGEOPRULLER**

Varenr. EG667204

Slangeopruller i holdbar konstruktion produceret i slagfast plast af høj kvalitet. Let og kompakt. Roligt og kontrolleret tilbagerul af slangen.

Praktisk håndtag til bærbar brug.

1,5 mtr. tilslutningslange og pistol medfølger.



Længde	20 + 1,5 mtr
Max. tryk	10 bar
Slange	1/2"

NYHED!

kr. 699,-



SE VORES NYESTE SORTIMENT AF LEGRIS HØJTYDENDE PUSH-IN FITTINGS!

Legris tilbyder løsninger til enhver opgave, der kræver disse fittings. Uanset om det er almindelig pneumatik, væsker eller FDA-godkendte fittings til fødevarerindustrien, så har Legris det!

Med Legris sikrer vi den rette løsning til jer, alt sammen i den pålidelige Parker-kvalitet. Vores udvalg omfatter alt fra polymer til forniklet messing og rustfrit stål.

SORTIMENTSKIT BSPP

Varenr. LE-LF3000KIT

Sortimentskit bestående af 24 af de mest gængse push-in fittings i Legris LF3000 serie. Kommer i let overskuelig sortimentskasse, som er perfekt til montøren på farten, eller til butikken.

Bestående af:

- ▶ 240 Fittings
- ▶ Polymertape
- ▶ Rørskærer
- ▶ Sortimentsæske



kr. 4.499,-


SLANGER TIL PNEUMATIK I PU & PA

Vi har et stort sortiment af slanger i PU og PA til pneumatik fra Parker. Slangerne fås i alle længder op til hele tromler. Vi er lagerførende i slanger i blå og sort, men de kan fås i flere farver.

Vi har også slanger i en FDA fødevarer godkendt version.

PU slanger er fødevarer godkendt og er mere fleksible og giver op til 50% pladsbesparelse sammenlignet med semi-stive PA-slanger. De er ideelle til et bredt udvalg af anvendelser.

PA slanger er gennemtestet og pålidelig til brug i industrien eller til køretøjer. Slangerne er fremstillet af en special kvalitet af semi-stiv polyamid og har en fremragende holdbarhed.

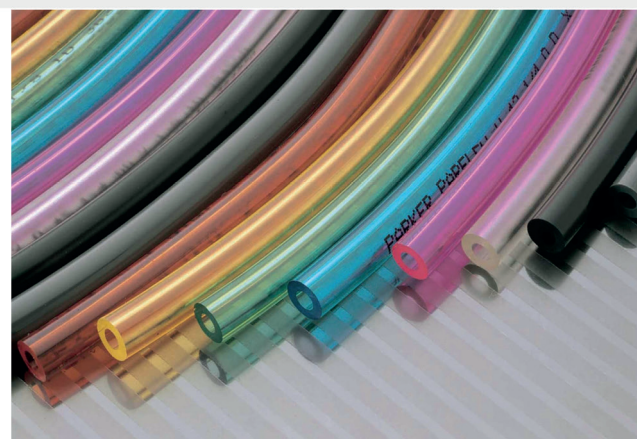

SCAN QR KODEN

Kontakt os for at høre mere om udvalg og priser

KITSÆT TIL RØRSYSTEMER

- Design dit eget system!
- Spar tid - meget let at samle
- Let at udvide- kan også bruges til udvidelse af eksisterende anlæg
- Minimalt tryktab og ren luftkvalitet
- Push-in fittings - samles uden værktøj



SCAN
QR KODEN
og se det
fulde katalog



KITSÆT MED 3 UDTAG

Varenr.: FLQL15

Anbefalet
op til
7,5 Hk

3 udtag inkl. 20 mtr. rør 1/2" fittings
Tryk: -0,8 + 12,5 bar
Temp.: -20°C - +70°C

kr. 3.199,-

KITSÆT MED 4 UDTAG

Varenr.: FLQ22-1

Anbefalet
op til
10 Hk

4 udtag inkl. 30 mtr. rør 1/2" fittings
Tryk: -0,8 + 12,5 bar
Temp.: -20°C - +70°C

kr. 5.999,-

KITSÆT MED 5 UDTAG

Varenr.: FLQ22-2

5 udtag inkl. 36 mtr. rør 1/2" fittings
Tryk: -0,8 + 12,5 bar
Temp.: -20°C - +70°C

kr. 7.499,-

TRANSAIR RØRSYSTEMER

Transair rør er det professionelle system, som er velegnet til de fleste brancher! Med sine mange tilpasningsmuligheder er systemet meget fleksibelt og nemt at opsætte.

Transair tilbyder løsninger indenfor trykluft, vakuum, inerte gasser samt industrielt vand/olie.

Transair fås i aluminium og rustfrit stål.

Aluminium findes i blå, grå og grøn så det passer ind i ethvert miljø.

ALUMINIUMSSORTIMENT

Diameter i mm

16,5 - 25 - 40 - 50 - 63 - 76 - 100 - 168

Max driftstryk*

16 bar (-20 °C til 45 °C) op til 100 mm
13 bar (-20 °C til 60 °C) for alle dia.
7 bar (-20 °C til 85 °C) for alle dia.

Driftstemperatur

-20 °C TIL 85 °C

SORTIMENT I RUSTFRIT STÅL

Diameter i mm

22 - 28 - 42 - 60 - 76 - 100

Max driftstryk*

10 bar (-20 °C til 60 °C) for alle dia.
7 bar (-20 °C til 90 °C) for alle dia.

Driftstemperatur

-20 °C til 90 °C

*TÜV-certificering

 **transair**



MED MANOMETER

MANUEL PUMPEPISTOL

Varenr. 150700/150700-QL

Gummiarmeret hus og håndtag.
Leveres med 0,5 mtr. slange.

Testcertifikat medfølger.

Fås også med Quick Lock nippel.

Max. tryk	12 bar
Liter/min.	200 l
Måleenheder	PSI, BAR
Tolerance ved	0,5-12 bar +/- 0,02 bar



Med klemnippel

Med Quick lock

kr. 299,-

kr. 399,-

Flowconcept

DIGITAL PUMPEPISTOL

Varenr. 150800/150800-QL

Digital pumpepistol, med stort og letlæseligt display.
Testcertifikat, 1 mtr. slange og klemnippel medfølger.

Fås også med Quick Lock nippel.

Max. tryk	12 bar
Liter/min.	200 l
Måleenheder	PSI, BAR, KPA, KGF
Tolerance ved	0,5-12 bar +/- 0,02 bar



Med klemnippel

Med Quick lock

kr. 449,-

kr. 549,-

Flowconcept

MED QUICK LOCK NIPPEL

DIGITAL PUMPEPISTOL MED PRE-SET

Varenr. 150900-QL

Automatisk pumpepistol med forudindstilling af tryk.

Med PRE-SET og OPS funktion.

2 mtr. slange med **Quick Lock nippel** der gør
det nemt og hurtigt at koble pistolen på ventilen.

Max. tryk	12 bar
Liter/min.	200 l
Måleenheder	PSI, BAR KPA, KGF
Tolerance ved	0,5-12 bar +/- 0,02 bar



Flowconcept

kr. 1.499,-

HURTIG KOBLING MED

QUICK LOCK

Varenr. 150815

Nu kan du nemt og hurtigt
koble slanger på ventiler.



kr. 99,-

AUTOMATISK

DÆKPÅFYLDER

Varenr. 150950

Væghængt automatisk dækpåfylder som er velegnet
til autoværksteder, dækcentre, servicestationer,
m.m.

Indstil det ønskede tryk, sæt ventilen til og dækpåfylder
klarar resten!

Pumpestationen har et slagfast plastkabinet og
5 mtr. spiralslange med klemnippel.

Pumpen har et tydeligt digital display og OPS
funktion.



Tryk	0-10 bar
Liter/min.	200 ltr.
PSI/KBA	7-145 psi
KGF/BAR	50 - 1.000 kba 0,5 - 10 kgf 0,5 - 10 bar
Præcision	+/- 0,02 bar (+/- 0,3 psi)

kr. 1.499,-

DIGITAL PUMPESTATION

NYHED!

Denne digitale pumpestation fås både **med og uden indbygget kompressor** og er designet til udendørs brug på steder, hvor der ikke er adgang til komprimeret luft som eks. servicestationer, puslepladser mm.

Den fritstående pumpestation har et kabinet i stilfuldt rustfrit stål der passer perfekt til enhver forplads eller parkeringspladsområde. Den er korrosionsfri og designet til nem vedligeholdelse.

Leveres inkl. 10 mtr. slangesæt.

TEKNISKE DATA

Strøm	220-240V AC
Måleenheder	psi / kPa / bar / kg/cm.
Temp.	0 °C til +60 °C
Nøjagtighed	+/- 0,5 % FS
Dimensioner	353 B x 1175 H x 233 D mm
Pumpetryk	Op til 6 bar/ op til 10 bar uden komp.



UDEN KOMPRESSOR

15.995,-

Varenr. 150043

MED KOMPRESSOR

24.995,-

Varenr. 150042

INDENDØRS BRUG

PUMPESTANDER S50

Varenr. 150960

Automatisk digital pumpestander med stærkt pulverlakeret hus i stål.

Standeren har et slankt og stabilt design og fylder derfor ikke meget.

- Automatisk start/stop
- Justérbar OPS
- Automatisk udluftning
- Letlæseligt digitalt display
- Kan monteres både på væg og på fod
- Kan bruges med nitrogen
- 0,5 - 10,5 bar
- 7,5 mtr. slange med klemnippel



kr. 2.499,-

UDENDØRS BRUG

PUMPESTANDER S70

Varenr. 150970

Automatisk digital pumpestander med stærkt pulverlakeret hus i stål, der er skabt til udendørs brug.

Standeren har et slankt og stabilt design og fylder derfor ikke meget.

- Høj nøjagtighed indenfor 0,02 bar
- Automatisk start/stop
- Justérbar OPS
- Automatisk udluftning
- Letlæseligt digitalt display
- 0,5 - 10 bar
- 10 mtr. slange med klemnippel



kr. 3.999,-

DET PERFEKTE STARTSÆT!

SLAGNØGLE 1/2" + BLUETOOTH HØJTALER + MOBIL KOMPRESSOR + SUPERSOFT SLANGE

Varenr. REK-OL24/2-SET

SLAGNØGLE 1/2" + BLUETOOTH HØJTALER

Slagnøglen har max. moment på 900 Nm, som passer til de fleste opgaver på en bil og kan klare mindre opgaver på lastbiler. Lavet i et meget robust design.

Motoren er lavet af stål og huset i aluminium, for at opnå et stærkt men stadig let design. 3 positioner fremad, fuld hastighed i bagegear.

Leveres sammen med smart bluetooth højttaler, udformet med praktisk hank og karabinlås.



KAMPAGNE

Kr. 3.200,-

Ekskl. moms

MOBIL HÅNDVÆRCKERKOMPRESSOR + SUPERSOFT SLANGE

Lille, handy kompressor, som egner sig godt til små håndværkeropgaver og hobbybrug. Kræver kun enfaset strøm.

10 mtr. 3/8" SuperSoft slange med lynkobling.

BÆRBAR KOMPRESSOR OPRULLER

Varenr. REK-OF-HR/15-M

Smart og praktisk **bærbar** opruller med kompressor.

Oprulleren på kun **6 kg.** sidder på et væghængt 180° drejeligt vægbeslag og er udstyret med et håndtag øverst så oprulleren nemt kan løftes af beslaget.

Kompressoren er oliefri og er udstyret med 7 meter slange.

NYHED!



Ltr/min	160 ltr.
CFM	5,7
M³/min	9,6
Bar	8
PSI	116
kW	1,1

INTRO TILBUD

999,-

670/90+90 - 950/90+90

TWIN KOMPRESSOR

Varenr. REK-OL90+90/55 / REK-OL90+90/75

Særdeles driftssikker kompressor med dobbelt 90 L beholdere, for endnu mere luft.

100 % støbejerns-cylindere.

Velegnet til let industri og autoværksteder.

kr. 14.699,-

REK-OL90+90/55

kr. 17.999,-

REK-OL90+90/75



KRÆVER
IKKE
BEHOLDER-
KONTROL!

	670/90+90	950/90+90
kW	4	5,5
Hk	5,5	7,5
Ltr/min	666	950
Bar	11	11
RPM	1000	750
Tank ltr.	90+90	90+90
dB	95	102
Volt	400	400
Kg.	125	155

MOBIL

HÅNDVÆRKERKOMPRESSOR

Varenr. REKF-OL50/3

Handy mobil stempelkompressor på hjul. En stempelkompressor er det idéelle valg, når du har et varieret luftforbrug og kompressoren ikke kører kontinuerligt.

I denne kompressor får du en stærk kombination af høj ydeevne og en god pris.

kr. 6.999,-


KRÆVER
IKKE
BEHOLDER-
KONTROL!

kW	2,2
Hk	3
Ltr/min	320
Bar	10
RPM	1075
Tank ltr.	50
dB	93
Volt	230V
Kg.	70


390/90 - 490/90

VÆRKSTEDSKOMPRESSOR

Varenr. REKF-OL90/3 - REKF-OL90/4

Kompressor til mindre auto, industri eller landbrug.

En stempelkompressor er det idéelle valg, når du har et varieret luftforbrug og kompressoren ikke kører kontinuerligt.

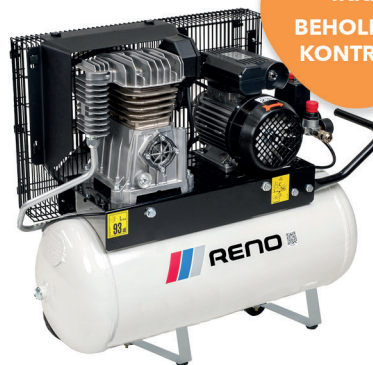kr. 6.999,-
kr. 7.999,-


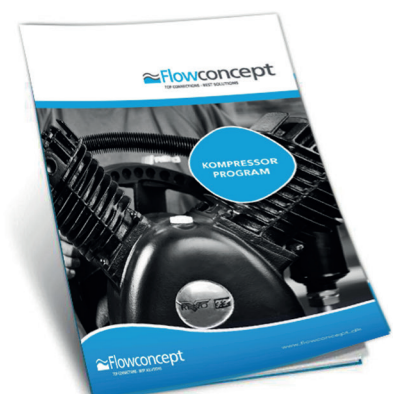
KRÆVER
IKKE
BEHOLDER-
KONTROL!

	390/90	490/90
kW	2,2	3
Hk	3	4
Ltr/min	320	486
Bar	10	10
RPM	1075	1050
Tank ltr.	90	90
dB	93	93
Volt	400	400
Kg.	82	93

KOMPRESSOR KATALOG

Vi har et stort udvalg af kompressorer til ethvert behov. Scan koden og se vores katalog med et stor udvalg af kompressorer.

scan &
læs



IKONISKE PRODUKTER!

USAG har designet en række ikoniske produkter, som har egenskaber som du ikke finder nogen anden steder på markedet!

Alle produkter på denne side er ikoniske produkter.



USAG

T-UNBRAKONØGLE



SERIE 280 T & 280 TTX

Serie 280 T kendetegner sig ved den specialdesignede spids, som ikke knækker ved overbelastning men vrider i stedet. Nøglen er endvidere designet til stort styrke når der drejes.

Produceret i forkromet stål med bruneret spids.

Serie 280 T er til skruer med indvendig 6-kant. Fås i størrelserne 2 - 14 mm.

Serie 280 TTX er til skruer med torx. Fås i størrelserne T6 - T60.

UNBRAKO-SÆT SERIE 280T Å 7 STK

Varenr. 9600-U02800903



Kr. 799,-

SERIE 285

Serie 285 er grundet den dobbelte T profil, meget modstandsdygtig over for vrid og bøj. Ringen er designet til at få nem adgang til bolte der er svære at nå. Tynd åben ende med 15° vinkel.

Serie 285 er i normal længde. Fås i størrelserne 5,5 - 41 mm.

Serie 285 L er i lang version. Fås i størrelserne 10 - 65 mm.

RINGGAFFEL SÆT Å 8 STK.

Varenr. 9600-U02856058

Normal længde

Størrelserne:

8-10-11-12-13-14-17-19 mm

Leveres med plastikholder.



Kr. 1.095,-

RINGGAFFEL



SÆT RINGGAFFELNØGLER

- ▶ Åben ende med **X GRIP PROFILER** der giver perfekt greb på både nye og beskadigede bolte
- ▶ +30 % længere end standard kombinationsnøgle 285
- ▶ Åben ende bøjet ved 15°
- ▶ 8 stk. 8-10-11-12-13-14-17-19
- ▶ 12 stk. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19



8 STK.

kr. 799,-

9600-U02850950

12 STK.

kr. 1.099,-

9600-U02850951

1/2" TOPNØGLESÆT Å 12 STK.

Varenr.: 9600-U02350501

- ▶ Sekskantet profil med **X GRIP** der giver perfekt greb der kan skrue op til 80% af alle beskadigede bolte og skruer
- ▶ Ved nye sekskanter giver disse topnøgler **66%** mere moment end standard nøgler - **UDEN** at beskadige profilen
- ▶ 10 - 24 mm



kr. 799,-

SÆT MED TOPPE & BITS

Varenr.: 9600-U06090004

- ▶ 5 stk. sekskantede toppe med **X GRIP** der giver perfekt greb der kan skrue op til 80% af alle beskadigede bolte og skruer
- ▶ Ved nye sekskanter giver disse topnøgler **66%** mere moment end standard nøgler - **UDEN** at beskadige profilen
- ▶ 8 stk. bits 1/4"
- ▶ Reversibel skruenøgle med forlænger



kr. 799,-

SÆT MED SEKSKANTSNØGLER

Varenr.: 9600-U02802460

- ▶ Speciel sekskantet med **X-Grip** der giver perfekt greb på nye eller beskadigede sekskanter, fordybet op til 92%.
- ▶ Ergonomisk håndtag med skridsikker beklædning
- ▶ Højlegeret specialstål
- ▶ Zink belægning for høj korrosionsbestandighed
- ▶ 2,5 - 8 mm



kr. 699,-

RINGGAFFEL



TOPNØGLE



SEKSKANTNØGLE



Med **USAG XGRIP** får du det perfekte greb på nye eller beskadigede bolte.

▶ Scan koden og se video

Koken®


DEN
KENDTE HØJE
KVALITET!



Ko-ken tilbyder alt indenfor slagtoppe, lige fra de **små** til de **helt store** industri slagtoppe.
Produceret i den velkendte **japanske kvalitet** som kendetegner deres produkter.



**...OG ALT
MIDT I MELLEM**



DEN LILLE

DEN STORE

Alle toppe
fås både i
**METRISK OG
TOMMER**

MØTRIKHOLDER

6-kant tilslutning og glidemagnet.

Længder: 75, 100, 150, 200, 250 mm
Møtrik størrelser: 7, 8, 10, 12, 13, 14 mm



SLAGSKRUETRÆKKER

Til manuel slagløsning af skruer og bolte mm.

Tilslutning: 3/8", 1/2" og 3/4"



SAFEWRENCH

SIKKERHEDSSLAGNØGLER

To integrerede fjeder-ringe sikrer at nøglen bliver, lige hvor den skal!

- Nøglen fikserer sig selv
- Den falder ikke af, når den rammes med hammer
- Den bliver på plads - også oven over hovedet
- Meget velegnet som mod-holder når en møtrik strammes/løsnes med hydraulisk, elektrisk eller trykluftdrevet-værktøj
- Bedre fokus på arbejdet med hammeren



Varenr.	Str. (mm)	Vægt (kg)	Længde (mm)
9612-1101	24	0,22	160
9612-1102	27	0,31	180
9612-1103	30	0,44	190
9612-1104	32	0,41	190
9612-1105	36	0,57	205
9612-1107	41	0,73	225
9612-1109	46	0,98	240
9612-1111	50	1,16	255
9612-1112	55	1,54	272
9612-1113	60	1,43	272
9612-1114	65	2,07	300
9612-1115	70	2,88	330
9612-1116	75	3,00	330

Scan & se video



Se hvor **effektiv**
SAFEWRENCH er

fås
også i en
GNISTFRI
version



Snap-on

Med Snap-on er du garanteret det bedste, når det gælder både kvalitet og funktionalitet! Siden 1920 har dette ikoniske amerikanske brand været det ultimative valg inden for værktøj af højeste standard.

Oplev en verden af muligheder med Snap-on's omfattende sortiment, der spænder over alt fra håndværktøj til avanceret diagnostisk udstyr, praktisk akku-værktøj, intelligente opbevaringsløsninger og meget mere.

HD

INSPEKTIONSKAMERA

Varenr. 9700-BK7000COMBO

Få et klart billede, uanset hvor trange forholdene er, med High-Definition Borescope fra Snap-on!

Med en imponerende dual-imager på 5,5 mm og et håndtag, der giver fri bevægelighed, er denne avancerede enhed det ultimative værktøj til inspektion og diagnose.

- ▶ Ægte high-definition kamera (1.080 x 720)
- ▶ 5" højtopløselig touchskærm for nem betjening
- ▶ Billed-i-billede-funktion: Se front- og sidekameraer samtidigt
- ▶ 32 GB intern hukommelse og genopladeligt batteri



kr. 19.999,-



SCAN & SE

3/8" 10-19 MM

SNAP-ON HANEFODSNØGLE SÆT

Varenr. 9700-210FCOMA



Sæt med 10 stk. 3/8" Drive Metric Open-End Crowfoot Wrench Set!

Disse håndværktøjer er skabt til at imødekomme dine behov med præcision og pålidelighed.

Indeholder 10-19 mm nøgler i en praktisk opbevaringsbakke. Fremstillet af speciallegeret stål for styrke og holdbarhed.

Buede åbne ender minimerer kæbeåbning, hvilket sikrer kontakt med skruen, hvilket giver maksimal drejningskraft og minimalt momenttab.

kr. 2.699,-

Snap-on

SCAN & SE HELE KATALOGET



THE BEAST - SLAGNØGLE 1/2"

Varenr. R2277

"THE BEAST" Ekstrem hårdtslående og hårdfør slag nøgle.

De bedste materialer kombineret med et stærkt design.

Ergonomisk udformet greb, velafbalanceret, letvægt.

Motor i letståls-konstruktion. Let enhånds momentstyring. 3 niveauer frem og fuld moment tilbage.

Stærkere end chrom aluminium, men samme vægt. Forstærket aluminiumshus til beskyttelse mod slag.



kr. 1.499,-

Venstreløb	1.950 Nm
Højreløb	1.300 Nm
Hastighed	8.200 rpm
Lydniveau	94 DB
Tilslutning	1/4" indv. gevind
Max. tryk	6,3 bar



RC RODCRAFT®

Vi har samlet et katalog med spændende nyheder og skarpe tilbud fra **RODCRAFT**.

Scan & Se hele kataloget



PNEUMATISK RØRREIFER

Varenr. FBM-80A-6S

Fuji FBM-80A-6S er en pneumatisk rørreifer, designet til effektiv rørbåbning. Den er udstyret med en kraftfuld motor.

Rørreiferen kan arbejde med rør med en indvendig diameter på 20-80 mm.



SPECIFIKATIONER

Dia. rør indv.	20 - 80 mm
Fremføringslængde	30 mm
Frit omdrejningstal	100 omdr/min.
Max. drejningsmoment	113 Nm
Effekt	330W
Vægt	6,7 kg.
Afstand side/center	39 mm
Længde	403 mm

PLADENIPLER

Varenr. CP835

Nem og hurtig udskiftning af skær.

Kapacitet:

Stål, op til 1,5 mm

Aluminium, op til 2,6 mm



SPECIFIKATIONER

Slag/min	2.750
Lydniveau	86 dB
Vibrationer	5,4 m/s ² (ISO-28927-2)
Tilslutning	1,4" indv. gevind
Slangestr.	3/8"

kr. 2.569,-

LYNSLIBER

Varenr. CP7408

Chicago Pneumatic CP7408 er en 120 graders vinklet lynsliber designet til at optimere produktiviteten og operatørens komfort.

Den unikke låsespindelsystem gør det nemt at skifte burs. Den er kompatibel med en bred vifte af applikationer.

Håndtaget er fremstillet af TPR-materiale, hvilket giver et godt greb.



SPECIFIKATIONER

Gevind	1/4"
Spindel	6 mm
RPM	Op til 23.000 omdr/min
Længde	195 mm
Vægt	0,62 kg.

kr. 1.269,-

LYNSLIBER

Varenr. CP9110Q-B

Robust lang ligesliber med gummibelagt greb. Med indbygget luftregulator. Luftindgang med drejeled, gør betjeningen af maskinen meget nem.

Lydniveauet er kun på 80 dB. 6,35 mm spændepatron.



Så længe
lager haves!

SPECIFIKATIONER

Dimension	6 mm
Ltr/min.	113
Max. tryk	6,3
Slangestr.	3/8"
RPM	27000
Vibrationer	4,9 m/s ² (ISO-28927-12)
Effekt	240W
Lyd	80 dB

kr. 679,-

LUFTPENNEGRINDER

Varenr. FG-06-01

Fuji FG-06-1 er en kompakt og alsidig luftpennegrinder, designet til at håndtere opgaver fjernelse af grater, og andre slibe-opgaver.

Dette kraftfulde værktøj er ideel til brug i krævende miljøer og leverer præcise resultater.



Så længe
lager haves!

SPECIFIKATIONER

Spindel	3 mm (1/8")
RPM	op til 60.000 omdr/min
Længde	153 mm
Vægt	0,15 kg.

kr. 3.229,-

HOVED STEMPELBANKER

Varenr. CPB14A

Chicago Pneumatic B14A er en enkelt hoved stempelbanker der er designet til alsidig brug i industrielle miljøer, uanset om det er åbne områder eller snævre pladsforhold. Den er udstyret med en carbid-krydshammer, der gør den ideel til rust og malingsfjernelse af kraftigere lag. Den er effektiv både i åbne områder og trange steder.

Anvendelsesområder: Fjernelse af rust, maling, og svejsesømprydning.



SPECIFIKATIONER

Slaglængde	26,5 mm
Slagfrekvens	2.800 slag/min
Hovedtype	Enkelt hoved
Bar	6,3
Bor dia.	27 mm
Vibrationer	4,9 m/s ²
Lyd	99 dB


kr. 2.599,-

3-DOBB. HOVED STEMPELBANKER

Varenr. CPB23A

Når det kommer til tunge industrielle opgaver som rustfjernelse på flanger og bolte, malingsfjernelse på pumper og ventiler, rørfjernelse, overfladeafskræbning og rengøring af svejsesømme, er denne 3 dobbelte hoved stempelbanker det rette valg!

Den er udstyret med en carbid-krydshammer, der gør den ideel til rust og malingsfjernelse af kraftigere lag. B23 er designet til alsidig brug i industrielle miljøer, uanset om det er åbne områder eller snævre pladsforhold.

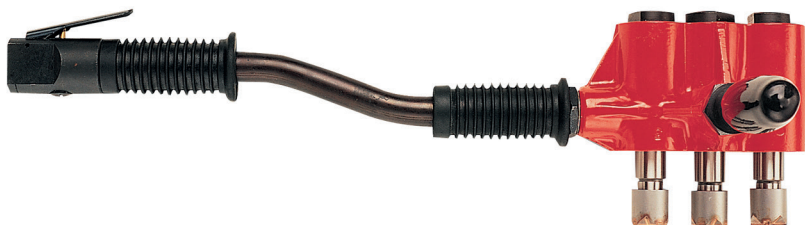

SPECIFIKATIONER

Slaglængde	26,5 mm
Slagfrekvens	2.800 slag/min
Hovedtype	3-dobb. hoved
Bar	6,3
Bor dia.	27 mm
Vibrationer	23,2 m/s ²
Lyd	103 dB

kr. 4.939,-

LANG SKRABER

Varenr. CPB20-1

Denne pneumatisk skraber er et alsidigt værktøj, der er velegnet til en bred vifte af opgaver. Med sin lange rækkevidde og kraftfulde slagkraft er det et uundværligt værktøj for professionelle håndværkere og til industrielt brug.

Den er ideel til fjernelse af rust, maling, lim m.m. fra overflader, hvor almindelige værktøjer ikke kan nå.

Rækkevidde: Denne model har en imponerende rækkevidde på hele 1,73 meter, hvilket gør det muligt at nå svært tilgængelige områder.

SPECIFIKATIONER

Slag pr. minut	2.200
Min. slangestr.	10 mm (3/8")
Effekt (Joule)	9,5
Skaft	Hexagonal
Slaglængde	39 mm
Lyd	97 dB



kr. 4.449,-

SLAGNØGLE 2 1/2"

Varenr. CP6240-T120


Vores robuste slagnøgle sikrer, at du får den nødvendige styrke til at løsne boltene takket være dens pålidelige "Double rocking dog" koblingsmekanisme.

Slagnøglen er designet til at mindske belastningen med en blød startudløser og minimal vibration.

Materialer af høj kvalitet sikrer en lang levetid på din CP slagnøgle.

SPECIFIKATIONER

Slag pr. minut	800
Hastighed	3.000 RPM
Spænde moment	12.400 Nm
Løsne moment	25.000 Nm
Luftforbrug	2.118 l/min

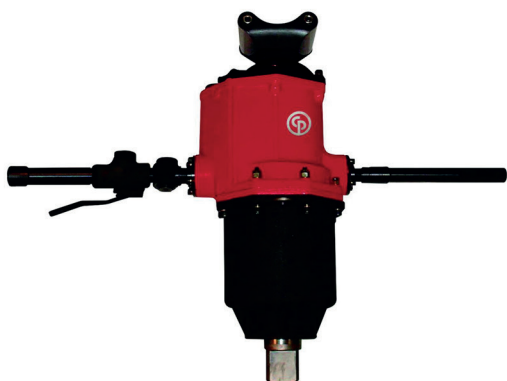

kontakt os
for pris

LIGESLIBER

Varenr. CP3119-12EXL

CP3119-12EXL er en ekstra lang ligesliber med høj holdbarhed til krævende opgaver med slibning, afgratning og konturfræsning. Med vedligeholdelsesinterval på op til 2.000 timer.

Maskinen har en kraftfuld 1,2 hk (900 W) reguleret motor og et stålhylster med et isolerede komposithåndtag for operatørkomfort og overlegen ergonomi. Denne maskine leveres med 6,4 mm spændepatron.

SPECIFIKATIONER

Effekt	900W
Spændehoved	1/4" (6,4mm)
Luftforbrug	960 l/min



kr. 17.269,-

PNEUMATISKE MOMENTNØGLER

JUWEL-Schraubtechnik er en førende virksomhed inden for skrueforbindelser og er kendt for deres høje kvalitet og pålidelighed.

JUWEL tilbyder en række produkter og tjenester, der kan hjælpe dig med at opnå pålidelige og holdbare skrueforbindelser. Deres produkter inkluderer hydrauliske og batteridrevne momentnøgler med drejningsmomenter fra 100 til 72.000 Nm. Alle mekaniske dele af drejningsmomentnøglerne er fremstillet i deres egne CNC-produktionsanlæg, og alle elektriske komponenter er produceret i Tyskland.

JUWEL MOMENTNØGLE

- ▶ Justering af pneumatisk momentnøgle via den fint graduerede trykreduktionsventil på vedligeholdelsesenheden muliggør en nøjagtighed på +/- 5 % for samme bolte-applikation
- ▶ Flere versioner er tilgængelig fra 40 til 5.000 Nm
- ▶ 360° drejeligt pistolgreb muliggør bekvem placering af kontrolenheden
- ▶ Let tilgængelig højre-venstre betjeningskontakt
- ▶ 2-trins gearkassen giver mulighed for at justere op til 44 momentindstillinger
- ▶ Vibrationsfri og støjsvag (giver god ergonomi)
- ▶ Velegnet til brug i stærkt forurenede miljøer
- ▶ Ingen ekstern luftkøling nødvendig



Model	TLM-104/105	TLM-244/245	TLM-354/355	TLM-505
Anvil	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Moment	40 - 1.200 Nm	70 - 2.500 Nm	70 - 4.000 Nm	100 - 5.000 Nm
Vægt	9,5 kg.	9,5 kg.	10,5 kg.	11,5 kg.



Scan koden og se mere på
JUWEL-Schraubtechnik's
 hjemmeside.





OLIE - VENTILATION - LUFTANLÆG

Skal du i gang med at projekttere olie, ventilations eller luftanlæg - så lad os hjælpe dig!

Vi tilbyder komplette løsninger på følgende områder:

- Proces og røggasventilation
- Rumventilation
- Komplette olieanlæg
- Luftdistribution
- Rørføring
- Udvidelse og renovering af alle eksisterende anlæg

Vi repræsenterer de bedste brands i markedet, og kan med vores portefølje af produkter levere komplette løsninger indenfor egne produkter og produktområder.

SERVICE & MONTAGE

I forbindelse med projekter samt udvidelse af eksisterende anlæg tilbyder vi naturligvis montage opgaver.

Endvidere udfører vore teknikere alle former for service og reparationer på blandt andet:

- Rensemaskiner
- Ultralydsmaskiner
- Sandblæsere
- Ventilationsanlæg
- Olie- og væske distribution

Hør mere ved din grossist eller kontakt en af vores specialister for rådgivning og support.



TRANSPORTVENTILATOR

Varenr. 2125-236/203 / u. slange/mundstykke 2125-236S

Højtryks-transportventilator til røg og gasser.

Ventilatoren er forsynet med tømbar grovudskiller til opsamling af alle større partikler som f.eks. gløder, metalstumper m.v. Grovudskilleren kan vendes og monteres med tilgangsstudsene placeret efter ønske.



Med slange/mundstykke

kr. 7.999,-

Uden slange/mundstykke

kr. 6.399,-

TRANSPORTVENTILATOR

Varenr. 2125-236A

Denne lavtryks-transportventilator er specielt konstrueret til at fjerne sundhedsskadelige gasser og dampe under arbejde i beholdere, lokaler, kloaker mm.

Den er støjsvag, har et lavt strømforbrug og er let at transportere. Ventilatoren kan anvendes alle steder, hvor man ønsker røg, gasser og dampe fjernet eller frisk luft tilført.



Uden slange/mundstykke

kr. 5.799,-

PLYMOTH FLEXI SVEJSEARM

- ▶ Punktudsug for røg, gasser og dampe
- ▶ Udsugningsarm med tre led i stabil og let udførelse
- ▶ Med parallelogramteknik og tre mekaniske fjedre
- ▶ Sugetragt af stål med regulerbart spjæld og gribering
- ▶ Tragt kan indstilles i mere end 90° i alle retninger
- ▶ PVC slange Ø 160 mm med indvævet ståls spiral
- ▶ Leveres inklusiv vægfæste - eksklusiv suger



2 mtr. varenr 2205-007

kr. 3.999,-

3 mtr. varenr 2205-008

kr. 4.799,-

4 mtr. varenr 2205-009

kr. 5.499,-

5 mtr. varenr 2205-010

kr. 6.499,-

PLYMOUTH SUPER FLEX PUNKTUDSUGNINGSARM

6 mtr. varenr. 2205-037 / 9 mtr. varenr. 2205-044

Punktudsug til effektiv udsugning af røg, gasser og damp i værksteder og industri. Systemet produceres i Sverige af vores mangeårige leverandør Plymoth som er garant for høj kvalitet og brugervenlighed, blandt andet ved:

- ▶ Udsugningsarm med horisontal arm som kan belastes med 50 kg.
- ▶ Udsugningsarmen er treleddet med yderst stabil udførelse med parallelogramteknik og tre mekaniske fjedre
- ▶ Sugetragt af stål med regulerbart spjæld og gribering
- ▶ Tragt kan indstilles i mere end 90° i alle retninger
- ▶ PVC slange Ø 160 mm med indvævet ståls spiral
- ▶ Leveres inklusiv vægfæste - eksklusiv suger



6 mtr.

kr. 9.999,-

9 mtr.

kr. 12.999,-

SLANGERULLE 4" 10 MTR.

Varenr. 2190-210D

- ▶ 10 mtr. slange Ø100 mm
- ▶ Udført i robust konstruktion
- ▶ Modstandsdygtige overfor olie, benzin samt kemiske produkter i udstødningsgasser og svejserøg
- ▶ Temperaturbestandig op til 110°C
- ▶ Op- eller nedrulles via fjederoptræk og kan fastlåses i alle positioner
- ▶ Kan monteres i loft, på væg eller på gulv og med mulighed for tilslutning til eksisterende udsug
- ▶ Ramme fremstillet i varmegalvaniseret stålplade med epoxylakeret tromle

**MOTOR
OG TRÅDLØS
FJERNBETJENING**
fås som
tilbehør



kr. 8.299,-

INKL. VENTILATOR

MOBIL UDSUGNINGSARM

Varenr. 2125-253

Denne mobile udsugningsarm inkl. ventilator er perfekt til vekslende arbejdspladser og er velegnet til punktudsugning af røg og gasser.

- ▶ Selvbærende udsugningsarm (3 m) med indbygget ventilator
- ▶ Monteret på transportvogn
- ▶ Leveres med motorværn, 20 m kabel, 6 m flex slange Ø 160 mm
- ▶ Tilsluttes afkast i det fri. Kan ligeledes tilsluttes centralanlæg.



kr. 14.999,-

STOR KAPACITET!

MOBIL LAVTRYKSSUGER

Varenr. 2125-238-K

Sugeren leveres komplet med:

- ▶ 10 mtr. letvægtsslange Ø160 mm
- ▶ Galvaniseret svejsetragt med magnet
- ▶ 6 mtr. kabel 230V. med stik
- ▶ Max. luft med udtrukket slange 1.100 m³/t

Max. luftmængde:
1.650 m³/h på ventilatoren*

* Luftmængden kan påvirkes af knæk på slangen



SPECIFIKATIONER

Effekt	1 x 230V, 50Hz
Vægt	19 kg
Slangestr.	Ø160 mm
Tragt	32,56 x 31,2 cm
Max. vacuum	950 pa

kr. 10.495,-

OLIE - 10 MTR**OLIEOPRULLER**

Varenr.: I440-41

Slidstærk opruller fra Ecodora. Er specielt velegnet til brancher som industri, produktion, autoværksteder, landbrug, m.m. hvor holdbarhed og driftssikkerhed er højt prioriteret.

Lukket metalhus. Låser automatisk slangen ved ønsket længde.



Slange	1/2"
Længde	10 mtr.
Max. tryk	100 bar

kr. 3.299,-**SPILDOLIE + DIESEL****MEMBRANPUMPE**

Varenr.: 7000-0E33/2011NHHV2

Højtydende pumpe til olie og diesel.



Ration	1:1
Ltr/min	70 ltr.
Luft indgang	3/8"
Max tryk	2-6 bar
Væske ind- /udgang	3/4"
Luftforbrug	500 ltr/min

kr. 4.499,-**PNEUMATISK STEMPPEL PUMPE**

Varenr.: 7000-0E35061

Pneumatisk stempelpumpe S500 til olie, smøremidler og lign.

Udstyret med Viton pakning og adapter, med 1" indstillelig udvidelse.



Ratio	3:1
Ltr/min	20 ltr./min.
Medier	olie, smøremidler o. lign
Luft indgang	1/4"
Væske udgang	1/2"
Max. tryk	4 ÷ 8 bar
Luft forbrug	350 ltr./min

kr. 2.249,-**SPRINKLER- OG KØLEVÆSCHE****MEMBRANPUMPE**

Varenr.: 7000-0E2B3/16117TT52

Højtydende pumpe til sprinkler- og kølevæske.



Ration	1:1
Ltr/min	60 ltr.
Luft indgang	3/8"
Max tryk	2-6 bar
Væske ind- /udgang	3/4"
Luftforbrug	400 ltr/min

kr. 4.999,-**SPILDOLIEOPSAMLER**

Varenr.: 7000-0E42090

90 ltr. med stort opsamlingsfad.



Kapacitet	90 ltr.
Max. tømningsskapacitet	20 ltr./min.
Fad	15 ltr.
Max. tryk	0,5 bar
Sugeslange	2 mtr.

kr. 2.999,-**MOBIL OLIEPUMPE**

Varenr.: 7000-12205

Sæt med 60:1 pumpe, vogn, kobling tromlelåg, slange med håndtag og svirvel til 60 kg. fedt.

100 gr/min.
Slangelængde 3 mtr.

**kr. 5.999,-**

SPILDOLIEOPSAMLER

Varenr.: 7000-39405

70 ltr. Lille effektiv enhed, perfekt til det lille værksted.



kr. 3.295,-



SPILDOLIEOPSAMLER

Varenr.: 7000-39505

100 ltr. Med et unikt skåldesign. Beholderen er udstyret med en asymmetrisk svingende skål med en specielt designet måtte til at undgå plask. Toppen af beholderen har en fast bakke til værktøj. Basen har en speciel holder til udløbsslangen.



kr. 3.495,-



OLIEPISTOL

Varenr. digital: 7000-OE37758

Varenr. standard: 7000-OE38022

Oliepistol 40 AL med alu håndtag.

Indgang 1/2". Inkl. filter.

Digital

Standard

kr. 1.599,-

kr. 499,-



PISTOL KØLEVÆSKE

Varenr. digital: 7000-OE33446

Varenr. standard: 7000-OE33445

Pistol til køle- og sprinklervæske. 40AN med håndtag i alu med en belægning der giver et fast greb.

Indgang 1/2".
Inkl. filter.

Digital

Standard

kr. 1.799,-

kr. 569,-



DIGITAL OLIEPISTOL

Varenr.: 7000-20371

Digital oliepistol med 90° vinkel. Drypfri.

Indgang 1/2". Max. tryk 10 bar.
1 - 20 ltr/min.

kr. 1.295,-



PISTOL UDEN UR

Varenr.: 7000-20376

Oliepistol med 90° vinkel. Drypfri. Lavet af aluminium med stor flowkapacitet. Udløbsslange lavet af gummi og drejebeslag lavet af stål.

Indgang 1/2". Max. tryk 10 bar. 40 ltr/min

kr. 599,-



PISTOL TIL VÆSKER

Varenr.: 7000-20215

Pistol med blød lukning til væsker. Låsbar i lukket og fyldningsposition. Med lige udløbsslange. Med fleksibel gummi-forbindelse for at forhindre skumning.

Til AdBlue®, sprinklervæske, glycol, bremsevæske, rengøringsmidler.

Indgang 1/2". Max tryk 5 bar. 30 ltr/min.

kr. 799,-



OPRULLER TIL FEDT

Varenr.: 7000-16425

15 mtr. lukket opruller til fedt 3/8" slange.

Indgang: 3/8"
Udgang: 1/4"
Max. tryk: 35 bar

kr. 4.499,-



DIESELPUMPE

Varenr.: 7000-53714

12 V. dieselpumpe, 60 l/min.
Inkl. 4 mtr. 3/4" slange,
aluminiumspistol og
2 mtr. kabel.

**kr. 3.999,-****DIESELPUMPE**

Varenr.: 7000-53713

220 V. dieselpumpe, 70 ltr./min.
Inkl 4 mtr. 3/4" slange,
aluminiumspistol og
2 mtr. kabel.

**kr. 2.999,-****FEDTSPRØJTE**

Varenr.: 7000-99600

Fedtsprøjte med svirvel og
450 mm slange med
mundstykke.

**kr. 699,-****HANE**

Varenr.: 7000-2410561

Hane til vand, kølevæske
og sprinklervæske.

**kr. 199,-****VENTILATIONS-AGGREGAT**

Til rumventilation med varmegenvinding

Vacumex Ventilations aggregat til rumventilation
med varmegenvinding anvendes til rumventilation
af værksteder, lagerhaller, produktionslokaler m.v.

VACUMEX®
The Power to move air...

Kan monteres på tag, væg eller som gulvmodel

- ▶ Både indendørs og udendørs
- ▶ Op til 6.500 m³/h pr. anlæg
- ▶ Kan monteres med diffuser eller med rørføring
- ▶ Roterende veksler med høj virkningsgrad
- ▶ Kabinet fremstillet af 1,5 mm aluzink
AZ150 med 50 mm isolering
- ▶ Leveres i standard RAL farver

**kontakt os
og hør
mere**



BORDMODEL**SANDBLÆSEKABINE 410A**

Varenr. 4100-410A

Med bordmodel 410A får I en kompakt, smart og effektiv sandblæsekabine, der er designet til dig, der har brug for blæsning af mindre emner.

Maskinen leveres komplet med fodpedal til styring af blæsepistol, kvalitets blæsepistol, filter, regulator med vandudskiller og handsker.

Sandblæsekabinen er velegnet til alle typer blæseopgaver og kan f.eks. blæse med glasgranulat, stålgranulat og plastgranulat.

SPECIFIKATIONER

Maskinhøjde	490 mm	Indv. dybde	470 mm
Indv. højde	350 mm	Strøm	220V 50 Hz
Indv. bredde	575 mm	Luftbehov	ca. 150-350 L v. 4-6 bar

**kr. 9.995,-****KOMPAKT MODEL****SANDBLÆSEKABINE 420A**

Varenr. 4100-420A

Model 420A er en solid sandblæsekabine, der er bygget til jeres daglige blæseopgaver på værkstedet.

Maskinen leveres komplet med fodpedal, regulator med vandudskiller, kvalitets blæsepistol, lys og handsker. Maskinen er med sideåbning, og den leveres naturligvis samlet.

Kvalitets sandblæsekabine med fritstående filterkabinet. Kan blæse med mange typer blæsemedier som f.eks. stålsand, aluminium oxid, glasperler.

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	950 x 600 x 1.300 (H) mm	Max. tryk	8 bar / 125 psi	Filter mål	450 x 335 x 1050 (H) mm
Indv. mål	860 x 580 x 600 (H) mm	Strøm	220V 1 faset	Filtrering	≥5 my
Luftbehov	350 - 450 l/min	Luftmængde	114 m3/time		

**kr. 13.995,-****INDUSTRIMODEL****SANDBLÆSEKABINE 423C**

Varenr. 4100-423C

Med industrimodel 423C får I en effektiv sandblæsekabine, som vores eget værksted har opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugestykke i aluminium for kraftigere og mere jævn blæsestråle.

Maskinen leveres komplet med blæsepistol, fodpedal til styring af blæsepistol, filter, regulator med vandudskiller og handsker. Kvalitets sandblæsekabine med fritstående filterkabinet. Kan blæse med mange typer blæsemedier som f.eks. stålsand, aluminium oxid, glasperler.

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	1.310 x 630 x 1.520 (H) mm	Max. tryk	8 bar / 125 psi	Filter mål	450 x 335 x 1050 (H) mm
Indv. mål	1.210 x 600 x 580 (H) mm	Strøm	220V 1 faset	Filtrering	≥5 my
Luftbehov	450 - 550 l/min	Luftmængde	114 m3/time		

**kr. 19.995,-**

INDUSTRIMODEL

SANDBLÆSEKABINE 424A

Varenr. 4100-424A

Med industrimodel 424A får I en effektiv sandblæsekabine, som vores eget værksted har opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugesundstykke for kraftigere og mere jævn blæsestråle.

Maskinen leveres komplet med blæsepistol, fodpedal til styring af blæsepistol, filter, regulator med vandudskiller og handske.

Sandblæsekabinen er velegnet til alle typer blæseopgaver og kan f.eks. blæse med stålsand, aluminium oxid og glasperler.



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	1.310 x 630 x 1.520 (H) mm	Max. tryk	8 bar / 125 psi	Filter mål	450 x 335 x 1050 (H) mm
Indv. mål	1.210 x 600 x 580 (H) mm	Strøm	220V 1 faset	Filtrering	≥5 my
Luftbehov	450 - 550 l/min			Luftmængde	114 m³/time

kr. 20.995,-

INDUSTRIMODEL

SANDBLÆSEKABINE 425AC

Varenr. 4100-425AC

Med industrimodel XL 425A får I en stor, effektiv sandblæsekabine, som vores eget værksted har opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugesundstykke for kraftigere og mere jævn blæsestråle.

Maskinen leveres komplet med blæsepistol, fodpedal til styring af blæsepistol, filter, regulator med vandudskiller og handske.

Sandblæsekabinen er velegnet til alle typer blæseopgaver og kan f.eks. blæse med stålsand, aluminium oxid og glasperler.



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	1.320 x 920 x 1.760 (H) mm	Filter mål	450 x 335 x 1050 (H) mm
Indv. mål	1.170 x 860 x 815 (H) mm	Filtrering	≥5 my / ≥8 my
Luftbehov	450 - 550 l/min	Luftmængde	900 m³/time
Max. tryk	8 bar / 125 psi	Cyklon 425AC	555 x 460 x 1130 (H) mm
Strøm	220V 1 faset		

kr. 27.995,-

TILBEHØR TIL SANDBLÆSER


RULLEBORD MED DREJESKIVE

Varenr. 4100-500-424A / 4100-500-425A

Rullebord med drejeskive til transport og håndtering af tunge emner.

Vognen placeres foran sandblæsekabinen, og drejeskiven med emnet skubbes nemt ind i maskinen.

Drejeskiven gør håndteringen af emnet nemt og ubesværet, da det kan drejes rundt på skiven uden besværlige og tunge løft. Efter endt sandblæsning trækkes drejeskiven med emnet ud på vognen, og det kan nu nemt transporteres til næste sted.

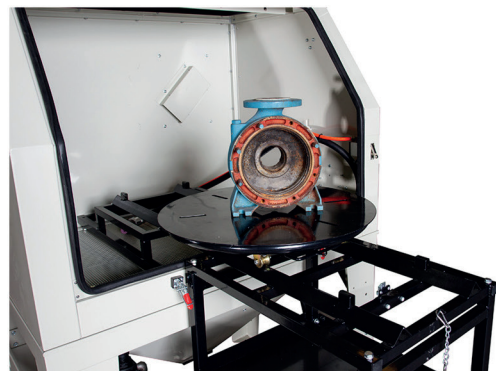

kr. 4.995,-

MISTRAL MI 03 NORMFINISH SANDBLÆSEKABINET

Mistral serien er indgangserien fra Normfinish.

Maskinerne i Mistral serien kendetegnes ved en stærk og holdbar konstruktion, og produceres i Holland.

MI 03 leveres komplet som en enhed med indbygget filter, blæsepistol, fodpedal, regulator og vandudskiller, og den kan blæse med:

- ▶ Stålsand ▶ Glasperler
- ▶ Aluminiumoxid ▶ Nøddeskaller m.m.



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L: 1250 x B: 1280 x H: 1925 mm	Max. vægt i kabine	350 kg.
Indv. mål blæsekammer	L: 1100 x B: 850 x H: 850 mm	Strøm	50 Hz / 0,85 kW / 230 V
Døråbning (2 stk.)	750 x 745 mm	Filter	1 stk. patronfilter, 4m ²
Total vægt	260 kg.	Max tryk	8 bar
Luftbehov	600 ltr/min		

MODEL DI 12 NORMFINISH SANDBLÆSEKABINET

Fantastisk **stærk** og **kompakt** sandblæser fra Normfinish i Holland.

Maskinen er særdeles velegnet til alle typer blæseopgaver, og kan klare emner **op til 350 kg.!**

Den unikke kontinuerlige luftstrøm sørger for, at der altid er frit udsyn igennem vinduet, og alt støv fjernes hurtigt og effektivt.

Sandblæseren leveres komplet med blæsepistol, fodpedal, indbygget cyklonfilter, regulator og vandudskiller, og den kan blæse med:

- ▶ Stålsand ▶ Glasperler
- ▶ Aluminiumoxid ▶ Nøddeskaller m.m.



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L: 1220 x B: 1275 x H: 2035 mm	Max. vægt i kabine	350 kg.
Indv. mål blæsekammer	L: 1105 x B: 800 x H: 800 mm	Strøm	50 Hz / 0,85 kW / 230 V
Døråbning (2 stk.)	692 x 640 mm	Filter	1 stk. patronfilter, 4m ²
Total vægt	380 kg.	Max tryk	8 bar
Luftbehov	550 - 600 ltr/min		

NORMFINISH

EKSPERTER I EFTERBEHANDLING AF 3D PRINTEDE EMNER!

Normfinish eksperter i efterbehandling af 3D printede emner!

Normfinish producerer maskiner til efterbehandling af 3D printede emner, enten til "Depowdering", altså afrensning af støttepulver og løse dele, eller til udglatning af printlinjer.

Maskinerne kan leveres enten som manuelle maskiner, eller som fuldautomatiske maskiner til afrensning af større serier.

Kontakt os for en snak om, hvad vi kan gøre for dig.



NYHED!

Efterbehandling af 3D print

Kontakt os for priser



VÆLG DET RIGTIGE BLÆSEMIDDEL TIL DIN SANDBLÆSER!

For at få det bedste resultat rådgiver vi dig gerne omkring dit valg af blæsemidler. Vi har et bredt udvalg af blæsemidler bl.a. nøddeskaller, glasperler og aluminiumoxid.

spørg os!

Vi finder det rette blæsemiddel til opgaven



ALUMINIUMOXID

Anvendes til rensning af metal-emner for rust, maling, sod og meget andet.

Giver en grålig middelgrov overflade med god vedhæftning af maling.

Fås i str.:

0,5 - 1 mm / 0,25 mm / 0,12 - 0,25 mm



GLASPERLER

Anvendes til rensning af aluminium eller rustfrit stål.

Giver en medium platinagtig overflade.

Fås i str.:

0,2 - 0,3 mm / 0,6 - 0,8 mm
0,1 - 0,2 mm / 0,15 - 0,25 mm



NØDDESKALLER

Anvendes til rensning af ind-sugningsmanifold, topstykker, ventiler og andre emner, hvor brug af f.eks. aluminiumoxid eller glasperler vil skade delene.

Efterlader en fin glat overflade.

Fås i str.:

0,45 - 0,8 mm

VANDPOLERING

AQUANIFE RESTOMASTER PROF

Vandpolering er en proces, hvor vand sammen med et poleringsmedie rengør emnet under højt tryk. Dette er en lang mere skånsom metode, der ikke er aggressivt på overfladen. Der indlejres ikke rester af blæsemateriale i overfladen, lejepasninger påvirkes ikke og overfladen fremstår forseglet, smudsafvisende, og er nem at holde ren.

Vandpolering med AquaNife udstyr er den perfekte løsning, hvor der kræves en semigloss overflade på aluminium, rustfri stål, messing, bronze, titanium, magnesium, kobber, plastic, gummi og andre materialer.

Er uundværligt ved restaurering af biler, motorcykler, mekanik og kan med fordel bruges til at skabe en ensartet professionel satin-finish på nyfremstillede komponenter.

KR. 59.900,-

AQUANIFE

- ▶ Lukket vandkredsløb
– ikke behov for vandtilslutning eller afløb
- ▶ Sedimentering af partikler og olieseparations-system indbygget- sikrer rent vand
- ▶ Korrekt vandniveau i kabinen opretholdes automatisk
- ▶ Dørsikkerhedskontakt
- ▶ Stor lamineret glastrude
- ▶ Justerbar rude-skyldesystem
- ▶ Kontakt for nem mediecheck
- ▶ Låge i sandwich-konstruktion- bidrager til støjsvag drift
- ▶ Kabine i komposit af 90 % genbrugsmateriale og med 15 års garanti
- ▶ Super stærk formstabil kabine med indstøbte ribber
- ▶ Advarselslampe for lav vandstand og døråbning
- ▶ Ramme og dækplader i rustfrit stål



MAGIDO L35 RENSEMASKINE

Varenr. 4108-080

Automatisk rensning med varmt vand og alkalisk rensmiddel.

SPECIFIKATIONER

Tankvolumen	40 ltr.	Kurv Ø	360 mm
Timer	0-60 min	Højde dele	340 mm
Flow	65 ltr./min	Max. vægt	70 kg.
Temperatur	0-60°C	Spænding	1 x 230 V



kr. 23.900,-

MAXI CLEAN RENSEMASKINE

Varenr. 4105-455

Praktisk rensesmaskine, som samtidig er renseskar og renseskar.

De to rensesystemer kan anvendes samtidig eller hver for sig: automatrensning med tre dyser i det lukkede rum eller manuel pistol- eller børsterensning.

SPECIFIKATIONER

Indv. mål i kar	L: 800 x B: 140 x H: 260 mm	Vægt	65 kg.
Rensebord	L: 900 x B: 200 x H: 830 mm	Tilslutning	230V 1 faset
Udv. mål	L: 970 x B: 700 x H: 910 mm	Pumpekap.	28 ltr./min
Tankkapacitet	30 ltr.	Pumpe	230V - 85W



kr. 12.900,-

MASTERCLEAN RENSEMASKINE

Varenr. 4105-452

Automatisk afrensning med indstillelig øverste dysearm og faste nederste dyser. Manuel afrensning med pistol. De to rensesystemer anvendes samtidig eller uafhængigt af hinanden.

Udstyret med tre pumper samt tidsur for automatisk afrensning.

Sedimentfilter renses væsken, så denne genanvendes.

Filtret rengøres ved skift af rensesvæske og genanvendes.

Komplet med 6 stk. dyser, 1 stk. rensespistol.

SPECIFIKATIONER

Indv. mål i kar	L: 840 x B: 200 x H: 380 mm	Vægt	96 kg.
Rensebord	L: 800 x B: 200 x H: 830 mm	Tilslutning	230V 1 faset
Udv. mål	L: 1010 x B: 710 x H: 1300 mm	Tankkapacitet	50 ltr.



kr. 28.900,-

HAKUPUR RENSEMIDLER

700 BF

Varenr. 4140-BF700

Kan bruges til stål, rustfrit stål, aluminium, ikke jernholdige metaller og plast.

Rengøring ved spule/vaske og ultralyd. Stærk demulgerende (adskiller fedt til overfladen) Korrosionsbeskyttelse i ét trin.

PH-værdi : 10,2

Temperatur ca. 20-70 °C

Koncentration 5-10 %

kr. 1.495,-

HP2000

Varenr.4140-2000/30

Fødevaregodkendt middel der kan bruges i spulevaske-maskiner eller ultralyds-rensere.

Specielt god til stål, rustfrit stål, støbejern og plast.

PH-værdi: 10,8

Temperatur ca. 20 - 70°C

Koncentration 5-10 %

kr. 1.195,-

445

Varenr. 4140-445/25

Bruges i spulevaskemaskiner og ultralydsrensere. Velegnet til afrensning af emner før montage. God til støbejerns emner, alu og andre ædelmetaller.

PH-værdi: 10,3.

Temperatur ca. 35 - 70°C

Koncentration 5-10 %

kr. 1.495,-



196-8

Varenr. 4140-196-8/30

Kan bruges i spulevaskemaskiner eller ultralydsrensere. Velegnet til stål, rustfrit stål og støbejern.

PH-værdi: 10,9

Temperatur ca. 40 - 70°C

Koncentration 5-10%

kr. 1.495,-

MAGIDO L55 + L90 RENSEMASKINE

Effektiv, kompakt rensning af mindre motordele mm.
Automatisk rensning med varmt vand og alkalisk rensmiddel.

SPECIFIKATIONER

	L55	L90		L55	L90
Varenr.	4108-090	4108-100	Varmeeffekt	3 Kw	4 Kw
Kurv Ø	600 mm	780 mm	Timer	0 - 60 min	0 - 60 min
Højde, dele	340 mm	500 mm	Justerbar temp.	20 - 60°	20 - 60°
Max. vægt	100 kg.	150 kg.			
Tankvolume	80 ltr.	95 ltr.			



L55 varenr. 4108-090

kr. 31.900,-

L90 varenr. 4108-100

kr. 39.900,-

MAGIDO L101 RENSEMASKINE

Varenr. 4108-150

Effektiv rengøring af både små og store emner. Emnerne oversprøjtes med rens væske fra alle sider, via et roterende spulerørssystem i en lukket rustfri kabine. Emnerne bliver rengjort ved en kombination af væskemængde, varme og højt tryk.

SPECIFIKATIONER

Kurv Ø	910 mm	Varmeeffekt	6 Kw
Højde, dele	500 mm	Tilslutning	7,5 / 7,8 Kw
Max. vægt	200 kg.	Spænding	230 / 400 V
Tankvolume	170 ltr.	Timer	0 - 60 min
Pumpeflow	70 ltr. / 2x110 ltr./min	Justerbar temp.	20 - 60°
Pumpetryk	2,3 / 2,4 bar		



kr. 54.900,-

MAGIDO HP25 + HP30 RENSEMASKINE

Effektiv rensning af dele med højtryk og varmt vand.

SPECIFIKATIONER

	HP25	HP30
Varenr.	4108-HP25	4108-HP30
Tankvolumen	100 ltr.	170 ltr.
Tryk justerbart	30 - 60 bar	30 - 60 bar
Flow	14 ltr./min	14 ltr./min
Temperatur	0-45°C	0-45°C
Spænding	3 x 400 V	3 x 400 V



Spørg os
for pris

MOBIL RENSEBAR MED TRYKLUF

Varenr. 7000-0E70365

Universal rensbar på hjul, med trykluft, til rensning af motordele, bremser m.m. Leveres komplet med børste og blæsepistol.

SPECIFIKATIONER

Mål: L: 550 x B: 440 X H: 780 mm	
Rensekar	50 ltr.
Luft	6 bar
Max. tryk	0,5 bar
Opsamlingskar	60 ltr.



kr. 4.995,-

STATIONÆR RENSEBAR

Varenr. 4105-458

Leveres med hængslet låge, pumpe og rensepistol med børste.

SPECIFIKATIONER

Mål: L: 560 x B: 550 X H: 630 mm	
Tankkapacitet	14 ltr.
Vægt	24 kg.
Spænding	220 V 1 faset



kr. 2.295,-

AQUA CLEAN RENSEMASKINER

1-trins kabinerensemaskiner beregnet til smart og effektiv alkalisk afrensning.

STANDARDUDSTYR

- ▶ Elektrisk installation med 24 volt styrespænding
- ▶ Løftedør med gasdæmper
- ▶ Roterende spulerør med udskiftelige dyser
- ▶ Rensevogn med gitterrist
- ▶ Kurvfilter (500 mikron)
- ▶ Lowara pumpe
- ▶ Termosikring af pumpemotor
- ▶ Termostatstyret varmelegeme
- ▶ Styling af opvarmning med elektronisk tidsur
- ▶ Niveauvagt



Kontakt os
for at høre
mere

TOUCAN MILJØSTATION

Varenr. CLTOUCAN

Toucan Pack er en komplet mobil miljøstation, der opbevarer, distribuerer og genbruger den specielle Fiberan+(R) absorbent.

LIG-LOCK® Absorbent Technology
Encapsulates liquids on contact



Effektiv og professionelt håndtering af spildte væsker på en miljørigtig og omkostningsbesparende måde.

Ingen fedtet overflade, sikkert og tørt gulv - omgående absorbering af væsker.

Reducerer forbrug og affald **8 X** ifht. traditionelt absorbent.

kr. 5.799,-



Hurtig og nem adgang til absorbent.



Adskiller absorbent fra affald med vibration.



Tøm ubesværet affald over i affaldsboksen.



Skovl og kost er monteret på siden.

BÆRBAR

TWISTI PACK

Varenr. CLTWISTIPACK

Ultra mobil absorberende station til spild, der er både effektivt og miljøvenligt.

Kompakt design med et alt i et system med opbevaring, skovl, børste, samt opsamlings-box.



kr. 2.899,-

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 6 LTR.

Varenr. 4105-PS30A

SPECIFIKATIONER

Tankstørrelse	300 x 150 x 150 mm	Transducere	3 stk.
Volumen	6 ltr.	Temperatur	20° - 80°
Frekvens	40 kHz	Timer	1 - 99 min.
Ultralydseffekt	180 W		



kr. 3.999,-

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 10 LTR.

Varenr. 4105-PS40A

SPECIFIKATIONER

Tankstørrelse	300 x 240 x 150 mm	Transducere	4 stk.
Volumen	6 ltr.	Temperatur	20° - 80°
Frekvens	40 kHz	Timer	1 - 99 min.
Ultralydseffekt	240 W		



kr. 4.999,-

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 15 LTR.

Varenr. 4105-PS60A

SPECIFIKATIONER

Tankstørrelse	330 x 300 x 150 mm	Transducere	6 stk.
Volumen	15 ltr.	Temperatur	20° - 80°
Frekvens	40 kHz	Timer	1 - 99 min.
Ultralydseffekt	360 W		



kr. 6.499,-

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 22 LTR.

Varenr. 4105-PS80A

SPECIFIKATIONER

Tankstørrelse	500 x 300 x 150 mm	Transducere	8 stk.
Volumen	22 ltr.	Temperatur	20° - 80°
Frekvens	40 kHz	Timer	1 - 99 min.
Ultralydseffekt	480 W		



kr. 8.499,-

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 30 LTR.

Varenr. 4105-PS100A

SPECIFIKATIONER

Tankstørrelse	500 x 300 x 200 mm	Tranducere	10 stk.
Volumen	30 ltr.	Temperatur	20° - 80°
Frekvens	40 kHz	Timer	1 - 30 min.
Ultralydseffekt	600 W		



kr. 9.999,-

ULTRALYDSRENS

Solid og særdeles effektiv maskine til rensning af diverse emner.

Maskinen leveres med 1 stor kurv og 1 lille kurv til små emner.

SPECIFIKATIONER 120 LTR

Maskinvægt	160 kg.
Ultralydsfrekvens	28Khz
Ultralydseffekt	1,1 Kw.
Varmelegeme	6,6 Kw.
Max. vægt i kurv	80 kg.

Indvendig tankmål	
120 ltr.	L: 750 x B: 400 x H: 400 mm
206 ltr.	L: 750 x B: 550 x H: 500 mm
308 ltr.	L: 1000 x B: 550 x H: 560 mm
430 ltr.	L: 1200 x B: 600 x H: 600 mm



120 LTR.

kr. 47.900,-

Varenr. 4105-TS-F2000

206 LTR.

kr. 59.900,-

Varenr. 4105-TS-F2400

308 LTR.

kr. 64.900,-

Varenr. 4105-TS-F3600

430 LTR.

kr. 89.900,-

Varenr. 4105-TS-F4800

DIGITAL ULTRALYDSRENSER

Fuldautomatisk og effektiv maskine med løfteplatform, agitation, overfladeskyl, olieskimmer samt filter og touch screen.

Maskinen leveres med 1 stor kurv og 1 lille kurv til små emner.

SPECIFIKATIONER 265 LTR.

Indv. mål	900 x 400 x 420 mm
Udv. mål	1830 x 1060 x 1690 mm
Løfteplatform	900 x 400 mm
Maskinvægt (tom)	400 kg.
Ultralydfrekvens	28 kHz
Ultralydseffekt	1,8 Kw
Varmelegeme	10 Kw
Filter	30 my



265 LTR.

kr. 174.900,-

Varenr. 4105-TS-UD200

380 LTR.

kr. 199.900,-

Varenr. 4105-TS-UD300

570 LTR.


kr. 245.900,-

Varenr. 4105-TS-UD600

BENZIN**KOMPRESSIONSTESTER**

Varenr. inkl. tilbehør 623.000.1210 / ekskl. tilbehør 623.001.1110

Kompressionstester 3,5 - 17 bar. Fås i plastkuffert med tilbehør. eller løs uden kuffert og tilbehør.

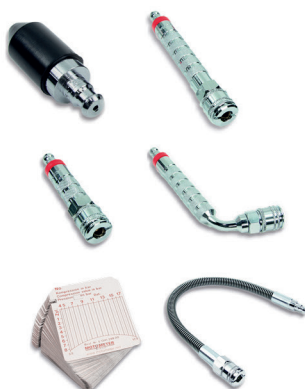**Tilbehørspakke:**

- 100 x arbejds kort 3,5 - 17,5 bar
- 1 x tryksslange
- 1 x 70° forlænger
- 1 x 70 mm forlænger
- 1 x 105 mm forlænger
- 1 x gummikegle med fatning 63°, Ø 17 mm
- 1 x gummikegle med fatning 30°, Ø 21 mm
- 1 x brugermanual

Ekskl. tilbehør


kr. 5.149,-

Inkl. tilbehør

kr. 6.119,-**MOTOMETER****DIESEL****KOMPRESSIONSTESTER**

Varenr. inkl. tilbehør 623.002.1230 / ekskl. tilbehør 623.002.1130

Kompressionstester 10 - 60 bar. Fås i plastkuffert med tilbehør. eller løs uden kuffert og tilbehør.

**Tilbehørspakke:**

- 1 x tryksslange
- 1 x 70° forlænger
- 1 x 70 mm forlænger
- 1 x 105 mm forlænger
- 100 x arbejds kort 10 - 60 bar
- 1 x brugermanual

Ekskl. tilbehør


kr. 5.149,-

Inkl. tilbehør

kr. 6.119,-**MOTOMETER****DIESEL + BENZIN****KOMBI KOMPRESSIONSTESTER**

Varenr. 623.606.1102

Kombisæt med kompressionstester til diesel (10 - 60 bar) og benzin 3,5 - 17 bar) med tilbehør i plastkuffert.

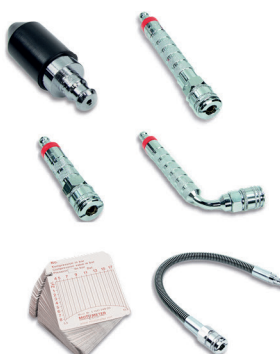**Tilbehørspakke:**

- 100 x arbejds kort 3,5 - 17,5 bar
- 100 x arbejds kort 10 - 60 bar
- 1 x tryksslange
- 1 x 70° forlænger
- 1 x 70 mm forlænger
- 1 x 105 mm forlænger
- 1 x gummikegle med fatning 63°, Ø 17 mm
- 1 x gummikegle med fatning 30°, Ø 21 mm
- 1 x brugermanual

Inkl. tilbehør

kr. 11.789,-

INDUSTRIMODEL

LYNLADER, BOOSTER & TESTER

Varenr. 6200-F925RF

Ferve F-925RF lynlader, booster og tester anvendes til normal- og lynladning, starthjælp og batteritest.

- ▶ Digitalt volt og amperemeter for kontrol af lade strøm, batteritest, dynamo/generator test samt polaritet check
- ▶ Automatisk termoudløser sikrer mod overbelastning
- ▶ Timer for lynladning
- ▶ Automatisk skift fra lynladning til normalladning
- ▶ Elektronisk spændingsbeskyttelse



SPECIFIKATIONER

Spænding/ladestyrke	12V/55A - 24V/35A
Batteriladepacitet	28 - 440 Ah
Boost	250 A
Batterityper	LIQ, GEL, AGM START/STOP

kr. 7.489,-

F-2125

BOOSTER 12/24V

Varenr. 6200-F-2125

- ▶ Startkabel 3 m langt og 35 mm² i snit
- ▶ 600 A isolerede klemmer
- ▶ Med overspændingsbeskytter.
- ▶ Med 500 A intern sikring
- ▶ Med intern automatisk batterioplader (12 V - 7 A)



SPECIFIKATIONER

Spænding/boost	12V/2400A - 24V/1200A
Peak	12V/6000A - 24V/3000A
Indbygget batteri	4 x (12V 16Ah)
Kabellængde	3 mtr.
Kabel	35 mm ²
Klemmer	600 A

kr. 18.149,-

F-2525

AUTOMATISK OPLADER

Varenr. 6200-F-2525

Med batteri og generator testfunktion. Styres af mikroprocessor.



SPECIFIKATIONER

Spænding/ladestyrke	12V/2-6-12-25A - 24V/2-6-12A
Batteriladepacitet	14Ah - 300Ah
Batterityper	LIQ, GEL, AGM, START/STOP

kr. 1.679,-

F-2507**BATTERITESTER 12/24V**

Varenr. 6200-F-2507

Automatisk oplader og vedligeholdelse.

Kabel med clips. Kabel med terminaler
(venstre installeret for nem tilslutning til opladeren) medfølger.

Med automatisk genstarts-funktion:

I tilfælde af strømafbrydelser genstarter denne funktion F-2507 og bevarer det sidst valgte opladnings-program.

Med RF-teknologi (oplader batteriet uden at afbryde det fra køretøjet, beskytter minder og elektroniske enheder).

kr. 799,-**SPECIFIKATIONER**

Spænding/ladestyrke	12V/4-8A - 24V/4A
Batteriladekapacitet	14 - 100 Ah
Batterityper	LIQ, GEL, AGM, START/STOP
IP klasse	65

**F-1810****BATTERIANALYSATOR 12/24V**

Varenr. 6200-F-1810

LCD-skærm med tekster på 6 sprog.

Med printer. Rapporten omfatter dato og klokkeslæt samt kunde-, operatør- og værkstedstilpasning.

kr. 2.849,-**SPECIFIKATIONER**

Spænding/ladestyrke	12/24V
Batteriladekapacitet	6 - 300 Ah
Batterityper	LIQ, flad AGM, spiral AGM, VRLA, GEL, EFB og AGM start & stop

FUNKTIONER:

1. Batteritest (koldstartkapacitet)
2. Batteritest (god eller dårlig)
3. Kontroller køretøjets startsystem
4. Kontroller køretøjets ladesystem

F30**KREDSLØBSTESTER 6, 12, 24, 36, 48V**

Varenr. 6200-F-30

Find nemt og hurtigt status på batteriet.

kr. 70,-**F-90****BATTERI, GENERATOR OG REGULATOR TESTER 12/24V**

Varenr. 6200-F-90

Find nemt og hurtigt status på batteriet.

kr. 209,-

INDUKTIONSVARMERE

Med en induktionsvarmer kan du hurtigt og nemt opvarme fastrustedede bolte og møtrikker mm.

Ekstremt fastsiddende bolte demonteres på mindre end 60 sekunder, mens ingen tilstødende dele berøres.

Induktion opvarmer kun metal og ledende materialer. Derfor er induktion mere sikkert at arbejde med, da du ikke har nogen åben flamme.



	Pro 1,5	Pro 3,5	HI 3.7	HI 5.5	HI 13	HI 18
Effekt	1,5 Kw	3,5 Kw	3,7 Kw 16A	5 Kw 16A	13 Kw 16A	18 Kw 16A
Tilslutning	230V	230V	230V 1 fase	400V 3 faser	400V 3 faser	400V 3 faser
Frekvens	25 - 65 kHz	18 - 60 kHz	15 - 30 kHz	15 - 30 kHz	15 - 30 kHz	15 - 30 kHz
Tank kapacitet		2,5 ltr.	20 ltr.	20 ltr.	20 ltr.	20 ltr.
Vandkølesystem	-	✓	✓	✓	✓	✓
Vægt	5,5 kg.	13,5 kg.	50 kg.	67 kg.	120 kg.	130 kg.
Induktionskabel længde	80 cm	150 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
Tilslutningskabel længde	150 cm	150 cm	800 cm	800 cm	900 cm	900 cm
På hjul	-	-	✓	✓	✓	✓
Bærbar	✓	✓	-	-	-	-

8450-PRO1.5

5.995,-

8450-PRO3.5

19.900,-

8450-HI3.7

27.900,-

8450-HI5.5

44.900,-

8450-HI13

74.900,-

8450-HI18

84.900,-

Flowconcept

TOP CONNECTIONS - BEST SOLUTIONS



Kometvej 11
8700 Horsens

Tlf.: 75 61 55 55

Mail: info@flowconcept.dk
www.flowconcept.dk



Besøg
os!



Forhandler:

Alle priser er ekskl. moms og fragt og gældende frem til d. 01.11.2024. Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl.
Vores produkter sælges gennem branchens førende grossister.