NORMFINISH
SANDBLÆSERE

Professionelle sandblæsemaskiner i topklasse!

NORMFINISH
SURFACE TREATMENT

FlowConcept

NORMFINISH
BLÆSETEKNOLOGI I VERDENSKLASSE

Normfinish er en førende leverandør af avanceret blæseudstyr og overfladeteknologi. Virksomheden tilbyder løsninger – fra standard sandblæsemaskiner til kundetilpassede, automatiserede anlæg og mobile blæserum – skræddersyet til selv de mest krævende behov.

Med over 80 års erfaring samarbejder Normfinish med virksomheder på tværs af brancher som transport, luftfart, medicoteknik og mekanisk konstruktion. Deres team af eksperter og certificerede serviceingeniører arbejder dedikeret på at levere løsninger, der sikrer optimal ydeevne og lang levetid for kunderne.

Normfinish er anerkendt som en pålidelig partner, der sætter standarden for innovation, kvalitet og service inden for blæseudstyr og overfladeteknologi.

HVORFOR VÆLGE NORMFINISH?

- Sandblæsemaskiner i højeste kvalitet, designet til præcision og holdbarhed
- Tilpassede løsninger fra standard maskiner til avancerede automatiserede anlæg
- Optimal sandblæsning med teknologier som injektor-, tryk- og vådblæsning
- Højtydende kabinetter, der sikrer ensartede resultater og minimal vedligeholdelse
- Bæredygtige løsninger med fokus på ansvarlig produktion og teknologi
- Over 80 års erfaring i branchen med enestående løsninger og rådgivning

Hvordan kan vi hjælpe dig?

flowconcept.dk

FLOWCONCEPT
DIN DANSKE PARTNER FOR NORMFINISH

FlowConcept er stolt leverandør af Normfinish sandblæsemaskiner i Danmark. Med mange års erfaring inden for overfladebehandling tilbyder vi skræddersyede løsninger og professionel rådgivning, der sikrer, at du får den optimale Normfinish-teknologi til dine behov.

Vores tætte samarbejde med Normfinish og andre nøje udvalgte leverandører sikrer en gennemtænkt produktsammensætning og høj kvalitet. Uanset om opgaven er stor eller lille, står vi klar til at imødekomme dine behov og sikre, at du altid får den rette løsning.

Fordi *et godt flow* er god forretning **for alle**

IN-HOUSE
UDVIKLING OG PRODUKTION

Normfinish sandblæsemaskiner er i årtier blevet udviklet og produceret til professionelle brugere, der stiller høje krav til præcision, arbejdskomfort, sikkerhed og miljøhensyn.

Med egen udviklingsafdeling kan Normfinish omsætte kundespecifikke og produktspecifikke behov til skræddersyet udstyr. Uanset om der er behov for fjernelse af maling, opruning før belægning eller afgratning – udvikles den optimale løsning altid i tæt samarbejde med kunden.

Alle komponenter samles in-house i henhold til ISO-certificering og leveres som kompakte, nøglefærdige enheder.

NORMFINISH SURFACE TREATMENT

Scan QR-koden for at se Normfinish videoer!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilbud, nyheder og inspiration direkte i din indbakke.

Det er nemt - det er gratis, og så tager det kun et øjeblik.

Scan QR-koden for at tilmelde dig!

Ved udfyldning godkender du, at vi må fremsende vores nyhedsbrev til dig.

TRYKBLÆSNING

NORMFINISH
SANDBLÆSEMASKINER

- Effektiv og kraftfuld blæsning
- Uafbrudt blæseproces
- Konstant klart udsyn takket være optimal luftcirkulation
- Kabine uden behov for fundament, kompakt konstruktion
- Effektiv rensning af blæsemiddel via cyklon
- Optimal dosering af blæsemiddel med doseringsventil

NORMFINISH SURFACE TREATMENT

Nem udskiftning af stænkglas

Logo-styring med automatisk ventilatorstop

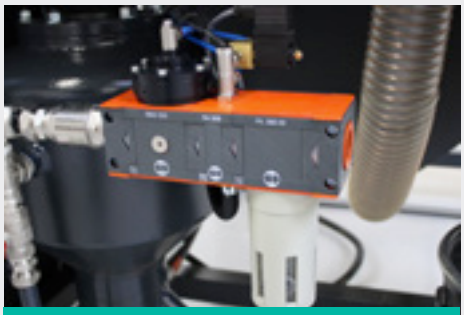

Filter- og regulatorenhed

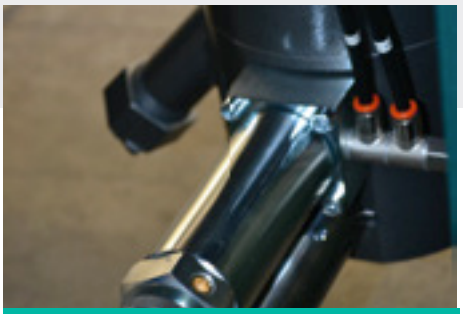

Doseringsventil

NORMFINISH
DP-12 SANDBLÆSER

En fantastisk stærk og pålidelig pressure blast sandblæser fra Normfinish. Sandblæseren leveres klar til brug med blæsepistol, indbygget cyklonfilter, regulator og vandudskiller, og den kan blæse med: stålsand, glasperler, aluminiumoxid, nøddeskaller m.m.

VERDENSKLASSE YDEEVNE

- Emner op til 500 kg
- Kraftig sandblæsning
- Meget robust, solidt og ergonomisk design
- Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- Effektiv afrensning ved hjælp af cyklon
- Frit udsyn på grund af optimal luftcirkulation
- Ergonomisk konstruktion

Scan QR-koden for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1285 x B:1520 x H:2106 mm	**Max vægt i kabine**	500 kg
Ind. mål i kabine	L:1170 x B:940 x H:885 mm	**Filter**	2 stk. patronfiltre, 2 x 4m2
Døråbning	B:835 x H:725 mm	**Luftbehov**	3000 ltr/min ved 4 bar

NORMFINISH
DP-14 SANDBLÆSER

En fantastisk stærk og kompakt sandblæser fra Normfinish. Sandblæseren leveres komplet med blæsepistol, indbygget cyklonfilter, regulator og vandudskiller, og den kan blæse med: stålsand, glasperler, aluminiumoxid, nøddeskaller m.m.

NATO Stock Nr.
NSN4940171086880

VERDENSKLASSE YDEEVNE

- Emner op til 500 kg
- Kraftig sandblæsning
- Meget robust, solidt og ergonomisk design
- Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- Effektiv afrensning ved hjælp af cyklon
- Frit udsyn på grund af optimal luftcirkulation
- Ergonomisk konstruktion

Scan QR-koden for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1485 x B:1620 x H:2191 mm	**Max vægt i kabine**	500 kg
Ind. mål i kabine	L:1370 x B:1040 x H:940 mm	**Filter**	3 stk. patronfiltre, 3 x 4m2
Døråbning	B:935 x H:785 mm	**Luftbehov**	3000 ltr/min ved 4 bar

NORMFINISH
DP-17 SANDBLÆSER

En fantastisk stærk og pålidelig pressure blast sandblæser fra Normfinish. Sandblæseren leveres klar til brug med blæsepistol, indbygget cyklonfilter, regulator og vandudskiller, og den kan blæse med: stålsand, glasperler, aluminiumoxid, nøddeskaller m.m.

NATO Stock Nr.
NSN4940171306185

VERDENSKLASSE YDEEVNE

- Emner op til 1000 kg
- Kraftig sandblæsning
- Meget robust, solidt og ergonomisk design
- Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- Effektiv afrensning ved hjælp af cyklon
- Frit udsyn på grund af optimal luftcirkulation
- Ergonomisk konstruktion

Scan QR-koden for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1854 x B:2073 x H:2395 mm	**Max vægt i kabine**	1000 kg
Ind. mål i kabine	L:1700 x B:1400 x H:1090 mm	**Filter**	2 stk. patronfiltre, 2 x 21m2
Døråbning	B:1265 x H:925 mm	**Luftbehov**	3000 ltr/min ved 4 bar

NORMFINISH
DP-22 SANDBLÆSER

En fantastisk stærk og pålidelig pressure blast sandblæser fra Normfinish. Sandblæseren leveres klar til brug med blæsepistol, indbygget cyklonfilter, regulator og vandudskiller, og den kan blæse med: stålsand, glasperler, aluminiumoxid, nøddeskaller m.m.

VERDENSKLASSE YDEEVNE

- Emner op til 1000 kg
- Kraftig sandblæsning
- Meget robust, solidt og ergonomisk design
- Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- Effektiv afrensning ved hjælp af cyklon
- Frit udsyn på grund af optimal luftcirkulation
- Ergonomisk konstruktion

Scan QR-koden for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:2350 x B:2073 x H:2395 mm	**Max vægt i kabine**	1000 kg
Ind. mål i kabine	L:2200 x B:1400 x H:1090 mm	**Filter**	3 stk. patronfiltre, 3 x 21m2
Døråbning	B:1265 x H:925 mm	**Luftbehov**	3000 ltr/min ved 4 bar

NORMFINISH
DI-12 SANDBLÆSER

Fantastisk stærk og kompakt sandblæser fra Normfinish. Sandblæseren leveres komplet med blæsepistol, indbygget cyklonfilter, regulator og vandudskiller, og den kan blæse med: stålsand, glasperler, aluminiumoxid, nøddeskaller m.m.

VERDENSKLASSE YDEEVNE

- Emner op til 350 kg
- Meget robust, solidt og ergonomisk design
- Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- Støvfrit miljø pga. HEPA filter
- Automatisk (tidsstyret) filterrensningspatronfilter
- Stort stænkglas, der nemt kan udskiftes

NATO Stock Nr.
NSN4940226309618

Scan QR-koden for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1220 x B:1275 x H:2035 mm	**Max vægt i kabine**	350 kg
Ind. mål i kabine	L:1105 x B:800 x H:800 mm	**Filter**	1 stk. patronfilter, 4m2
Døråbning	B:692 x H:640 mm	**Luftbehov**	600 - 1000 ltr/min ved 6 bar

NORMFINISH
DI-14 SANDBLÆSER

Fantastisk stærk og kompakt sandblæser fra Normfinish. Sandblæseren leveres klar til brug med blæsepistol, indbygget cyklonfilter, regulator og vandudskiller, og den kan blæse med: stålsand, glasperler, aluminiumoxid, nøddeskaller m.m.

VERDENSKLASSE YDEEVNE

- Emner op til 350 kg
- Meget robust, solidt og ergonomisk design
- Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- Støvfrit miljø pga. HEPA filter
- Automatisk (tidsstyret) filterrensningspatronfilter
- Stort stænkglas, der nemt kan udskiftes

Scan QR-koden for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1485 x B:1620 x H:2191 mm	**Max vægt i kabine**	350 kg
Ind. mål i kabine	L:1370 x B:940 x H:830 mm	**Filter**	2 stk. patronfiltre, 2 x 4m2
Døråbning	B:935 x H:785 mm	**Luftbehov**	600 - 1000 ltr/min ved 6 bar

NORMFINISH
UTALLIGE MULIGHEDER

- Stationær drejeskive
- Komplet skinnesystem inkl. mobil drejeskive
- Fast blæsepistolholder (justerbar)
- Cyklon med aftageligt låg og Linatex-beskyttelsesforing
- Gennemløbstunnel – flere modeller tilgængelige
- Beskyttelsesforing foran
- Udvidet programmering af Logo-styring med undertryksovervågning, fuld støvbeholder, servicelampe og filtermålinger
- Muligheder som rullebaner – fås efter forespørgsel

Holder til blæsepistol

Gennemløbstunnel

HEPA filter

Påfyldningstragt til cyklon

NORMFINISH SURFACE TREATMENT

NORMFINISH
3D-SMART SANDBLÆSER

Normfinish 3D Smart Smooth er velegnet til sandblæsning af store 3D print-emner. Den store kurv med 2 dyser tillader serieproduktion på op til 30 L ad gangen. Automatisk sandblæsning af små/mellemstore dele. Mulighed for manuel sandblæsning af store dele.

VERDENSKLASSE YDEEVNE

- Serieproduktion op til en volumen på 30 L
- Synligt mere jævne og glatte overflader med shotpeening
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Integreret ionisering (ATEX) sikrer renere, støvfrie produkter
- Programmerbar styring
- 2 dyser med ekstrem stærk borkarbid-belægning
- Udstyret med cyklon for optimal adskillelse af støv og afrensningsmedier
- ATEX certificeret til procesklasse II 3/-D T125˚

Scan QR-koden for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1626 x B:1585 x H:2206 mm	**Max vægt i kabine**	350 kg
Ind. mål i kabine	L:1320 x B:939 x H:1060 mm	**Belysning**	LED light 50 Watt
Døråbning	B:835 x H:826 mm		

NORMFINISH
3D-EXCEL SANDBLÆSER

Normfinish 3D Excel Smooth-systemet er den ultimative løsning til jævnlig industriel automatisk efterbehandling af store 3D printede emner. Automatisk sandblæsningssystem til sandblæsning af små/mellemstore dele. Mulighed for manuel sandblæsning af store dele.

VERDENSKLASSE YDEEVNE

- Synligt mere jævne og glatte overflader med shotpeening
- Serieproduktion op til et volumen på 20 L
- Integreret ionisering (ATEX-godkendt)
- Automatisk justerbar vinkel på kurven
- Let at læsse/aflæsse gennem hoveddøren
- PLC-styret; kan programmeres til 20 individuelle programmer
- 2 dyser i kurven med ekstrem stærk borkarbid-belægning
- Separat station til manuel sandblæsning, udstyret med 1 blæsepistol
- Udstyret med cyklon for optimal adskillelse af støv og afrensningssmedier
- ATEX certificeret til procesklasse II 3/-D T125˚

Scan QR-koden for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1853 x B:1686 x H:2130 mm	**Max vægt i kabine**	50 kg (manuel sandblæsning)
Ind. mål i kabine	L:1278 x B:1051 x H:1105 mm		
Døråbning	B:1000 x H:974 mm		

NORMFINISH

EKSPERTER I EFTERBEHANDLING AF 3D PRINTEDE EMNER!

Normfinish eksperter i efterbehandling af 3D printede emner!

Normfinish producerer maskiner til efterbehandling af 3D printede emner, enten til "Depowdering", altså afrensning af støttepulver og løse dele, eller til udglatning af printlinjer.

Maskinerne kan leveres enten som manuelle maskiner, eller som fuldautomatiske maskiner til afrensning af større serier.

Kontakt os for en snak om, hvad vi kan gøre for dig.

NYHED!

EFTERBEHANDLING AF 3D PRINT

Kontakt os for priser

VÆLG DET RIGTIGE BLÆSEMIDDEL TIL DIN SANDBLÆSER!

For at få det bedste resultat rådgiver vi dig gerne omkring dit valg af blæsemidler. Vi har et bredt udvalg af blæsemidler bl.a. nøddeskaller, glasperler og aluminiumoxid.

spørg os!

Vi finder det rette blæsemiddel til opgaven

ALUMINIUMOXID

Anvendes til rensning af metal-emner for rust, maling, sod og meget andet.

Giver en grålig middelgrov overflade med god vedhæftning af maling.

fås i str:
0,5 - 1 mm / 0,25 mm / 0,12 - 0,25 mm

GLASPERLER

Anvendes til rensning af aluminium eller rustfrit stål.

Giver en medium platinagtig overflade.

Fås i str.:
0,2 - 0,3 mm / 0,6 - 0,8 mm
0,1 - 0,2 mm / 0,15 - 0,25 mm

NØDDESKALLER

Anvendes til rensning af indsug-ningsmanifold, topstykker, ventiler og andre emner, hvor brug af f.eks. aluminiumoxid eller glasperler vil skade delene.

Efterlader en fin glat overflade.

Fås i str.:
0,45 - 0,8 mm

FlowConcept

Fordi *et godt flow*
er god forretning **for alle**

KONTAKT OS

Kometvej 11
8700 Horsens

+45 75 61 55 55

info@flowconcept.dk

www.flowconcept.dk

Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer.