



**TIL
AUTO
BRANCHEN**



LUFT OG VAND

SLANGEOPRULLER SERIE 4430

Denne serie er produceret i stål med en kraftig epoxy pulverlakering som er meget modstandsdygtig. Siderne er lavet i ABS slagfast plast, som mindsker vægten men stadig er særdeles robust. Oprulleren er nem at montere på loft, væg eller gulv. Kan anvendes i bygninger eller biler.

Varenr.	Beskrivelse	L/min.	Slange dimension	Udgang	Længde
14430/11	Aut. slangeopruller i Pulverlakeret/ABS 15+1m 1/2" gummisl. 20 bar, inkl. kobling	800 L	1/2"	1/2" i.g.	15 mtr.
14430/15	Aut. slangeopruller i Pulverlakeret/ABS 15+1m 3/8" gummisl. 20 bar, inkl. kobling	670 L	3/8"	3/8" u.g.	15 mtr.
1430/05	Drejeligt vægbeslag				



LUFT

SLANGEOPRULLER SERIE 280

Let og robust opruller udført i stærk technopolymer. Leveres med en let og smidig PUR slange med høj slidstyrke.

Varenr.	Beskrivelse	Slange dimension	Udgang	Længde
1280143-7016	Aut. slangeopruller til luft 20 bar 8/12mm	3/8" udv.	3/8" udv.	14 + 1 mtr.
1280083-7016	Aut. slangeopruller til luft 20 bar 10/14,5 mm	3/8" udv.	3/8" udv.	8 + 1 mtr.



AUTOMATISK KABELOPRULLER 230V

Topprofessionel kabelopruller fra Ecodora med 5 års garanti!

Med et smart design og stærke materialer har Ecodora skabt en utrolig holdbar og pålidelig opruller. Boksen er i slagfast plast med drejeligt væg-/loftbeslag, med mulighed for at låse drejefunktionen.

Låser automatisk kabel ved ønsket længde, låsefunktion kan nemt deaktiveres. Tåler høj watt belastning. Fås både med PVC eller gummi kabel.

Med mulighed for tilkøb af indrulningsbremse, bajonetophæng og beskyttelseskappe. Leveres uden stik.

Varenr.	Spænding	IP klasse	Kabeltype	Længde	Max. watt indrullet	Max. watt udrullet
EL280143-7016	230V	44	1,5 mm ² PVC	14 mtr.	1.200 W	2.300 W



LUFT OPRULLER

Oprulleren er i slagfast plast og er udstyret med en fleksibel polymer slange og leveres med et praktisk, drejeligt beslag der kan monteres på væg eller loft.

Oprulleren har "Soft Block" mekanisme, hvilket øger sikkerheden og gør håndtering nemmere, ved at mindske oprulningshastigheden og give et kontrolleret tilbagerul.

Varenr.	Slange dimension	Udgang	Længde
E827103	3/8"	3/8" udv.	10 mtr.
E827153	3/8"	3/8" udv.	15 mtr.
E827154	1/2"	1/2" udv.	15 mtr.



AUTOMATISK - 230V KABELOPRULLER

Varenr. EL605153-G

Boks i slagfast polypropylen med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

Max watt: indrullet/udrullet:
1.000 W / 2.000 W

IP Klasse: 42

Kabeltype: 3 x 1,5 mm² PVC

Længde: 15 mtr.

Dansk stik



AUTOMATISK - 230V KABELOPRULLER

Varenr. EL610103

Boks i slagfast polypropylen med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

Max watt: indrullet/udrullet:
1.000 W / 2.000 W

IP klasse: 42

Kabeltype: 3 x 1,5 mm² PVC

Længde: 9 mtr.

Dansk stik



AUTOMATISK - 230V KABELOPRULLER

Varenr. EL633203

Boks i slagfast polypropylen med drejeligt væg-/loftbeslag. Låser automatisk kabel ved ønsket længde.

Max watt: indrullet/udrullet: 1.000 W / 2.000 W

IP klasse: 42

Kabeltype: 3 x 1,5 mm² PVC

Længde: 20 mtr.

Dansk stik



AUTOMATISK 400V INDUSTRI KABELOPRULLER

Varenr. EL885151

Opruller med et kraftigt og stabilt stel, der er pulverlakeret for lang levetid.

Max watt: indrullet/udrullet: 5.000 W / 7.200 W

IP klasse: 44

Kabeltype: 5 x 2,5 mm² gummi

Længde: 15 + 1 mtr.

CEE stik



MED KOBLING 1625 OG SIKKERHEDSNIPPEL

SUPER SOFT SLANGE

Varenr. 260410 (10 mtr.) / varenr. 260420 (20 mtr.)

Blød og fleksibel slangetype, som giver en nem håndtering. Tåler kontakt med benzin, diesel m.m.

Slange dimension: 3/8"

Medie: Luft

Max. tryk: 20 bar

Slange materiale: Polymer



fås i
10 / 20
mtr.

KOBLING ENKELTSPÆRRING LUFT

RECTUS Y-STYKKE


Varenr. 681625

Meget robust kobling i stål, med y-stykke og 2 rectus lynkoblinger. Produceret i EUROSTANDARD profil.

Koblingen sikrer ekstremt stort flow og nem til- og frakobling.

- 2.200 liter/min

- Max. tryk 35 bar

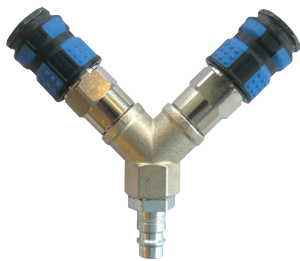


BLÆSEPISTOLER

Varenr. 001570 / 002030S / 002050S / 002100S

NYHED!

- Kort med bøjet rør
- 350 mm
- 500 mm
- 1.000 mm

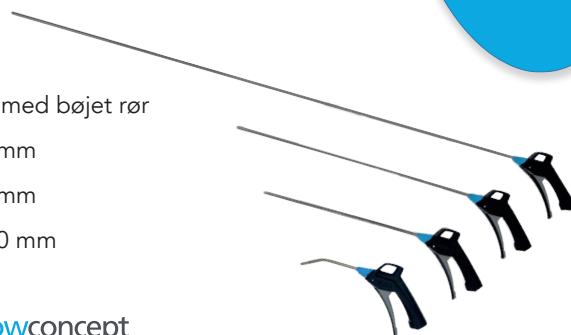

PREVOS1

QUICK SIKKERHEDSKOBLING

PrevoS1 sikkerhedskobling gør fra- og tilkobling nemt, hurtigt og sikkert!

Sikkerhed med et enkelt tryk!


Med et enkelt tryk udlignes trykket og frakoblingen sker uden risiko for rekyl og dermed minimeres risiko for skader. Det bliver både nemt og hurtigt at skifte ét værktøj ud med et andet.

Kvalitet der sparer penge

Koblingen er lufttæt - både ved fra- og tilkobling! Det betyder, at der ikke siver luft ud, at din kompressor dermed sparer på kræfterne og du sparer på el-regningen!

Denne kobling er skabt til at blive brugt!

Den er produceret i stærkt komposit letvægtsmateriale med antistatiske egenskaber. Den høje kvalitet sikrer lang levetid og du skal ikke bekymre dig om slid, stød, slag og vibrationer. Sikkerhedskoblingen kan modstå det hele.



SCAN KODEN
OG SE PRODUKTVIDEO



MED QUICK LOCK NIPPEL DIGITAL PUMPEPISTOL

NYHED!

Varenr. 150800-QL

Digital pumpepistol, med stort og letlæseligt display. Leveres med 1 mtr. slange og Quick Lock nippel der gør det nemt og hurtigt at koble pistolen på ventilen.

Testcertifikat medfølger.

Måleenheder: PSI, BAR, KPA, KGF

Max. tryk: 12 bar

Liter/min.: 200 ltr.



Flowconcept

MED QUICK LOCK NIPPEL MANUEL PUMPEPISTOL

NYHED!

Varenr. 150700-QL

Pumpepistol m/manometer 0 - 12 bar
Gummiarmeret hus og håndtag. Leveres med 0,5 mtr. slange og Quick Lock nippel der gør det nemt og hurtigt at koble pistolen på ventilen.

Testcertifikat medfølger.

Måleenheder: PSI, BAR

Max. tryk: 12 bar

Liter / min.: 200 ltr.



Flowconcept

DIGITAL PUMPESTATION Varenr. 150950

Automatisk dækpåfylder. Væghængt model, som er velegnet til autoværksteder, dækcentre, servicestationer, m.m. Indstil det ønskede tryk, sæt ventilen til og dækpåfylderen klarer resten!

- Digital display og lydadværsler
- Med OPS funktion
- Slagfast plastkabiner
- 5 mtr. spiralslange med klemnippel
- 0-10 bar
- Max tryk: 10 bar
- Arbejdstryk: 0.5-10bar
- Medie: Luft
- 7-145psi 50-1000kpa 0.5-10kgf.
- Liter / min.: 200
- Præcision: +/-0,02bar (+/-0,3psi)



Flowconcept

INDENDØRS BRUG PUMPESTANDER S50

Varenr. 150960

Automatisk digital pumpestander med pulverlakeret hus i stål.

- Automatisk start/stop
- Justérbar OPS
- Automatisk udluftning
- Letlæseligt digitalt display
- Kan monteres både på væg og på fod
- Arbejdstryk 0,5 - 10,5 bar
- Kan bruges med nitrogen
- 7,5 mtr slange m. klemnippel



Flowconcept

UDENDØRS BRUG PUMPESTANDER S70

Varenr. 150970

Automatisk digital pumpestander med stærkt pulverlakeret hus i stål, der er skabt til udendørs brug. Standeren har et slankt og stabilt design og fylder derfor ikke meget.

- Høj nøjagtighed indenfor 0,02 bar
- Automatisk start/stop
- Justérbar OPS
- Automatisk udluftning
- Letlæseligt digitalt display
- Arbejdstryk 0,5 - 10 bar
- H: 1.400 mm B: 315 mm D: 315 mm
- 10 mtr slange m. klemnippel



Flowconcept

TIL EL-BILER

KABELOPRULLER

Varenr. ELEV6162

Kabelopruller til 3-faset opladning, 16A / 11kW.
Idéal til brug på el-biler.

Oprulleren leveres med 7 meter synligt kabel, samt 1 meter tilslutningskabel til laderen. Med sin IP klasse 65 er oprulleren godkendt til at kunne hænge både inden- og udendørs.

Leveres med et praktisk svingbart vægbeslag, som gør udrulning og indrulning af kablet meget nemt.

- 5 X 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm²

- Type 2 stik



TIL HYBRID-BILER

KABELOPRULLER

Varenr. ELEV2162

Med en kabelopruller sat til din opladeboks, kan du holde styr på dit kabel samtidig med at du får nem og hurtig ud- og indrulning.

Leveres med et praktisk svingbart vægbeslag, som gør udrulning og indrulning af kablet meget nemt.

- 5 mtr. kabel

- 16A / 3,8 kW.

- Type 2 stik

- IP 42



SÆT MED 2 OPRULLERE

AFSPÆRRINGSBÅND

Varenr. E710216S2

Et smart sæt med 2 stk. oprullere i slagfast plast med afspærringsbånd, der gør det nemt og hurtigt at afspærre et område.

Der medfølger drejeligt væg-/loftbeslag. Båndet er udført i en sort/gul slidstærkt nylon. Låser automatisk båndet ved ønsket længde.

Leveres med 2 stk. gule afmærkningspæle med fod samt magnet, til hurtig fastgørelse af båndet på metaldele.



HØJTRYK GUMMISLANGE SLANGEOPRULLER HØJTRYK

Varenr. EH629303-VI

Stærk og stabil opruller i ekstra kraftig plademateriale med epoxy pulverlakeret overflade samt forstærket fjeder. Den dobbelte styrearm har 4 retningsruller og er justerbar i 9 forskellige positioner.

30 mtr. højtrykgummi slange
Max. temperatur 100°C
Indgang: 3/8" i.g.
Max. tryk: 330 bar
Medie: Vand/Hydraulik



HØJTRYK GUMMISLANGE SLANGEOPRULLER HØJTRYK

Varenr. EH808203-VI

Stærk opruller i ekstra kraftig plademateriale med epoxy pulverlakeret overflade samt forstærket fjeder. Styrearmen har 4 retningsruller og er justerbar i 9 forskellige positioner.

20 mtr. højtrykgummi slange
Max. temperatur 120°C
Indgang: 3/8" i.g.
Max. tryk: 270 bar
Medie: Vand/Hydraulik



OLIE / KØLEVÆSKE / EMULSION - 100 BAR AUT. SLANGEOPRULLER

Varenr. I350/41

Automatisk slangeopruller i pulverlakeret stål. Leveres inkl. gummislange med tilslutning.

12 ltr./min
10 mtr. 1/2" slange
Max. tryk: 100 bar



FILTERREGULATOR OG SMØREAPPARAT

Varenr. V941012 (1/4") / varenr. V941015M (1/2")

Liter / min.: 500
Dimension: 1/4" eller 1/2"
Max. tryk: 10 bar
Medie: Luft



Flowconcept

MED PRESET DIGITAL OLIEPISTOL

Varenr. FN120.04

Fleksibel udløbsslange
Automatisk non-dryp ventil
Tilslutning 1/2"
Kapacitet: 1 - 35 ltr./min
Preset funktion



DIGITAL OLIEPISTOL

Varenr. 18163536

Fleksibel udløbsslange
Automatisk non-dryp ventil
Tilslutning 1/2"
Kapacitet: 1 - 35 ltr./min



KONTAKT

JYLLAND / BORNHOLM

Jørgen Holst Pedersen

Tlf.: 22 46 53 10

Mail: jhp@flowconcept.dk

INTERNT SALG

Kent Schwartz Pedersen

Tlf.: 75 66 60 71

Mail: ksp@flowconcept.dk

TREKANTSOMRÅDET FYN / SJÆLLAND

Michael Bergmann Pedersen

Tlf.: 20 49 75 45

Mail: mb@flowconcept.dk

INTERNT SALG

Johan Skovhus

Tlf.: 75 61 55 55

Mail: js@flowconcept.dk

ORDREMODTAGELSE

info@flowconcept.dk

Flowconcept ApS
Kometvej 11
8700 Horsens

Tlf.: 75 61 55 55
Mail: info@flowconcept.dk

www.flowconcept.dk